


L-industry NEW

LEDEL

Правильный свет –
выгодный свет®

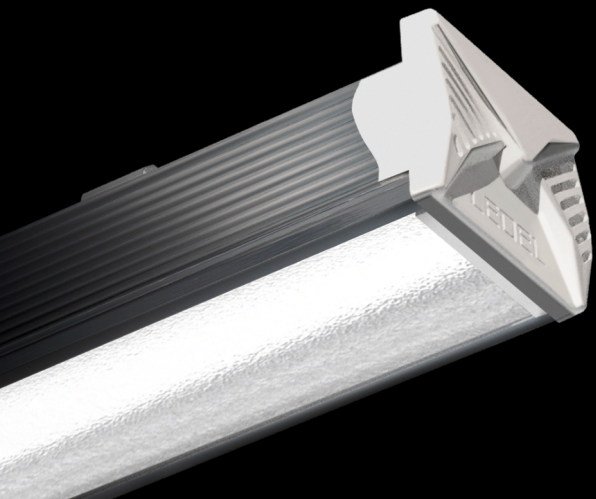

- Производственные помещения
- Логистические центры
- Торговые площади
- Спортивные площадки

Основные характеристики


- 23 – 46 Вт**
Мощность
- IP 54³/ IP 66**
Степень защиты
- 5 лет**
Гарантия
- 3 001 – 6 084 лм**
Световой поток
- Д/ГЗ0/Г60/К15**
Диаграммы
- 100 000 часов**
Срок службы

Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В
Частота, Гц
Коэффициент мощности драйвера, л
Коэффициент пульсации светового потока, %
Температура эксплуатации, °С
Вид климатического исполнения
Класс защиты от поражения электрическим током

от 140 до 430¹
50 ± 10%
≥ 0,9
≤ 1
от -60 до +40
УХЛ 2 (З³)
I

Вес и габариты ²

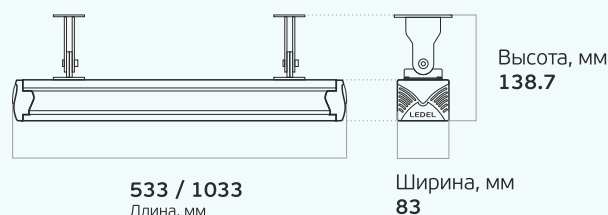

Вес, кг: **1,3 / 2,1**


Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.

¹ Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аperiodических переходных процессов


³ Для светильников с диаграммой Д и рифленным стеклом

² Значения соответствуют: L-industry NEW 24 / L-industry NEW 48

L-industry NEW – промышленный линейный светильник



Цельнометаллический алюминиевый профиль позволяет эффективно отводить тепло



Все части корпуса надёжно герметизированы



Светильник производится с матовым или призматическим рассеивателем



На сайте компании можно подробно ознакомиться с полным каталогом продукции, узнать свежие новости

www.ledel.ru

ул. Шамиля Усманова, 31а
г. Казань, Россия, 420095
E-mail: info@ledel.ru
Тел: 8 (800) 100-30-30