

**LEDEL**

Правильный свет –  
выгодный свет®



## Торговый свет от LEDEL



Компания основана в 2008 году  
Братьями Артемом и Артуром  
**КОГДАНИНЫМИ**

На сегодняшний день компания LEDEL  
является одним из ведущих разработчиков  
и производителей светодиодных светильников



Правильный свет –  
выгодный свет®



LEDEL

Правильный свет –  
выгодный свет®

# LEDEL - ЭТО

## Полный цикл производства:

от проектирования и разработки, до изготовления и испытания продукции в собственной лаборатории.

**Более 10 500 м<sup>2</sup>**

производственных площадей

**620 000 светильников в год**

производится на заводе LEDEL.

Все решения разрабатываются и производятся  
под требования конкретного проекта.

**125 патентов**

34 международных



**LEDEL**Правильный свет –  
выгодный свет®

# Освещение от LEDEL - это

## Безопасность рабочих процессов

Освещённость – базовая характеристика, которая отличает хорошее рабочее место от плохого. Правильное освещение является основой комфортных условий труда и залогом продуктивности сотрудников.

## Эффективное использования пространства

Правильное освещение в торговой сфере – возможность объяснить светом то, что не всегда удаётся передать словами. От того, какие светильники установлены в вашем торговом зале и сколько света попадает на товары, действительно зависит многое. Светильники LEDEL разработаны специально для того, чтобы максимально эффективно использовать помещение.


## Бережное энергопотребление

Светодиодное освещение обеспечивает экономичное потребление электричества при рекордных сроках службы. Интеграция с системами управления позволяет дополнительно оптимизировать затраты.

## Простота эксплуатации

Идеальный светильник – тот, что не нуждается в постоянном обслуживании и не отнимает много времени при монтаже. Выбрав правильное освещение, вы сможете сконцентрироваться на рабочих процессах, не отвлекаясь на несовершенства внешнего мира.


# Более 110 представительств По всей России

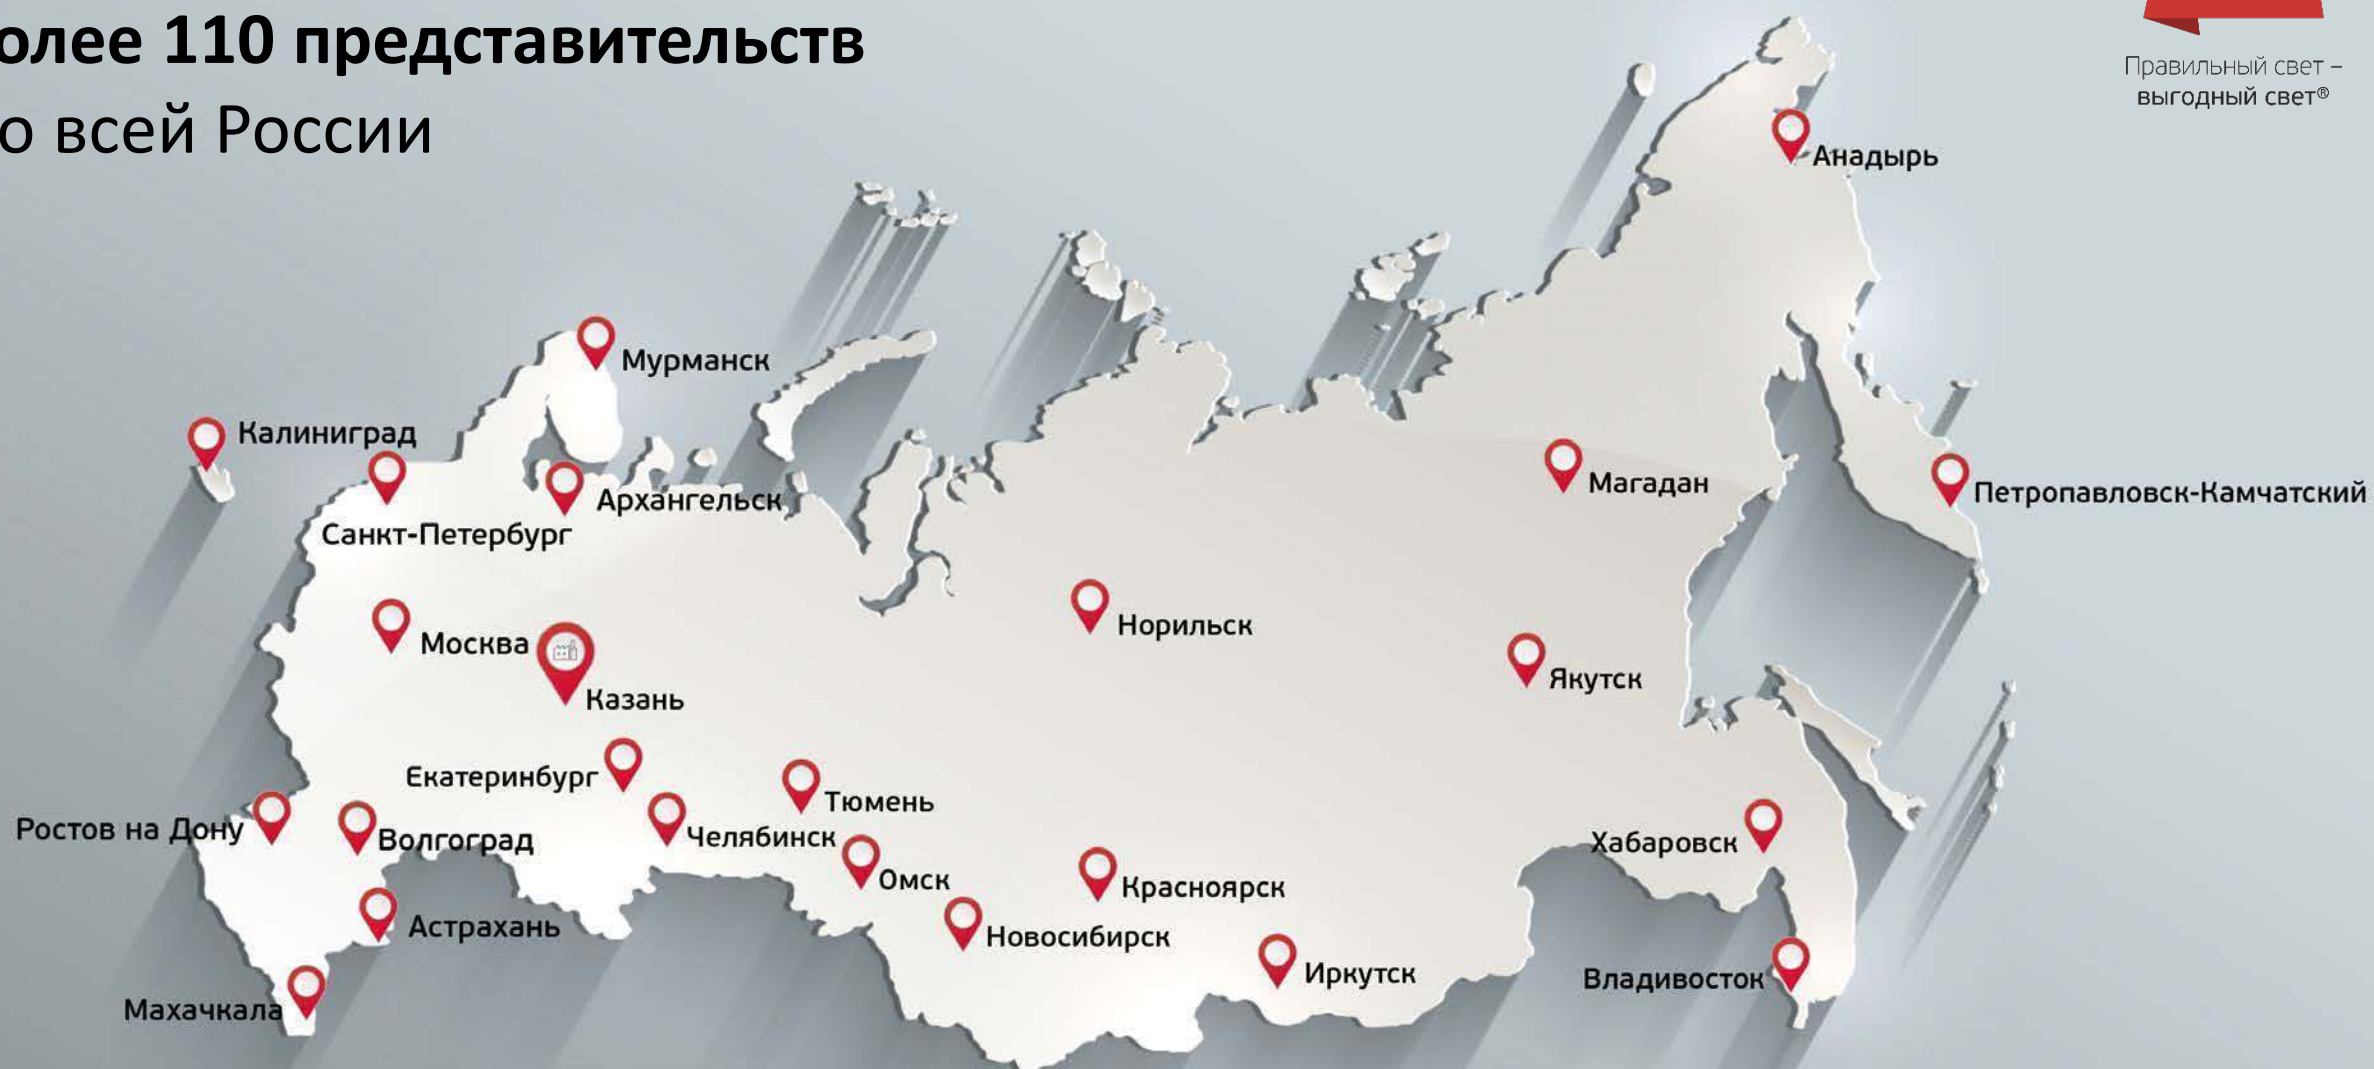

# Освещение коммерческого объекта



Правильный свет –  
выгодный свет®

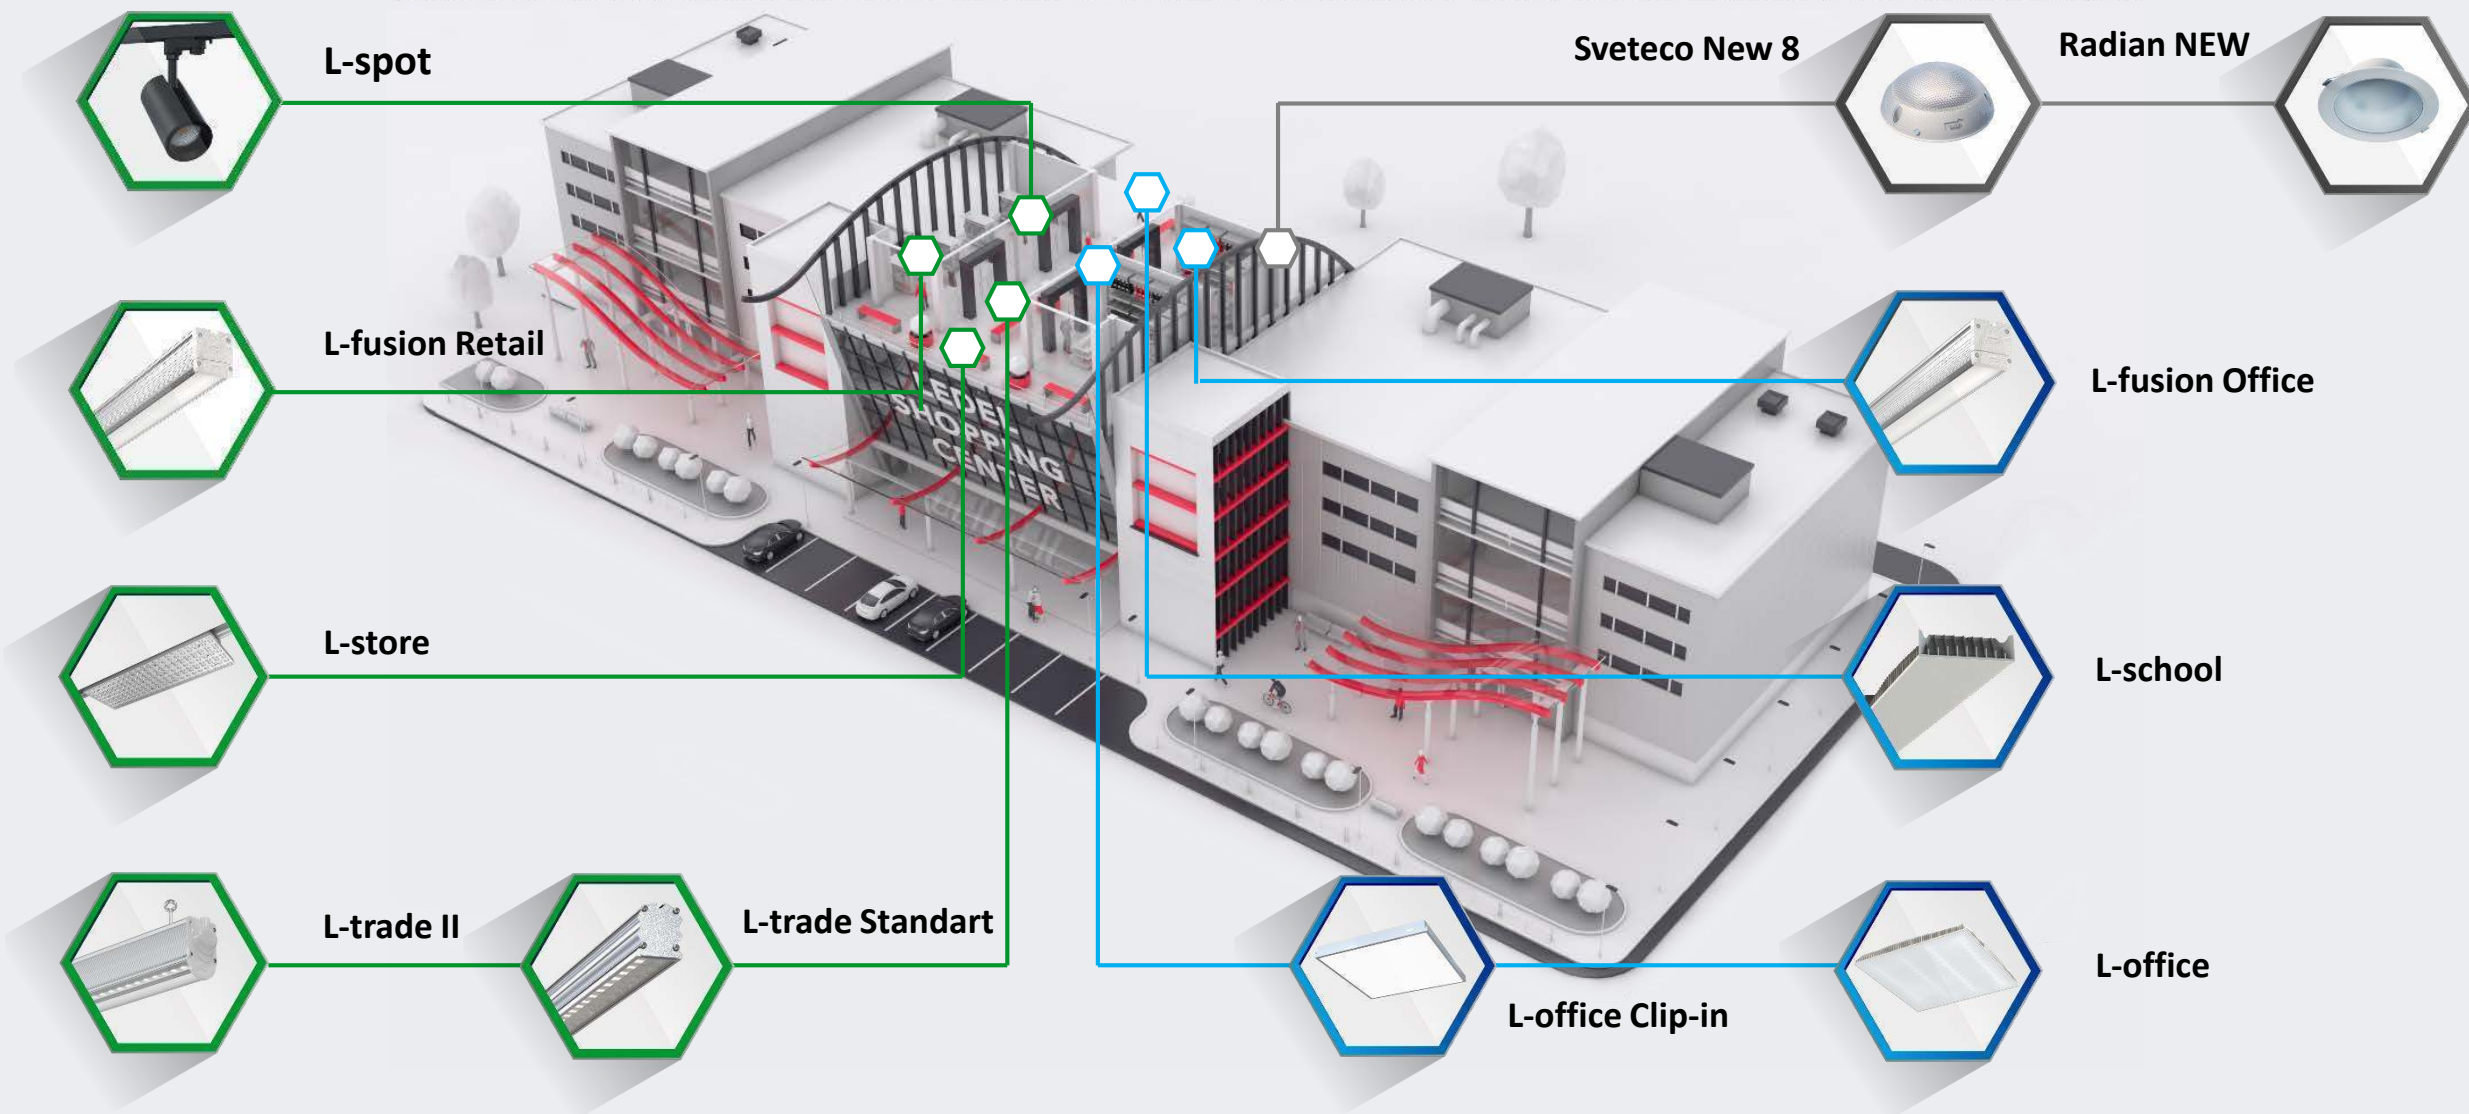



# Торговое освещение


# Освещение торгового объекта

LEDEL

Правильный свет –  
выгодный свет®



L-spot  
NEW 2021



L-trade II




L-fusion Retail  
NEW 2021



L-store  
NEW 2021



L-trade Standart

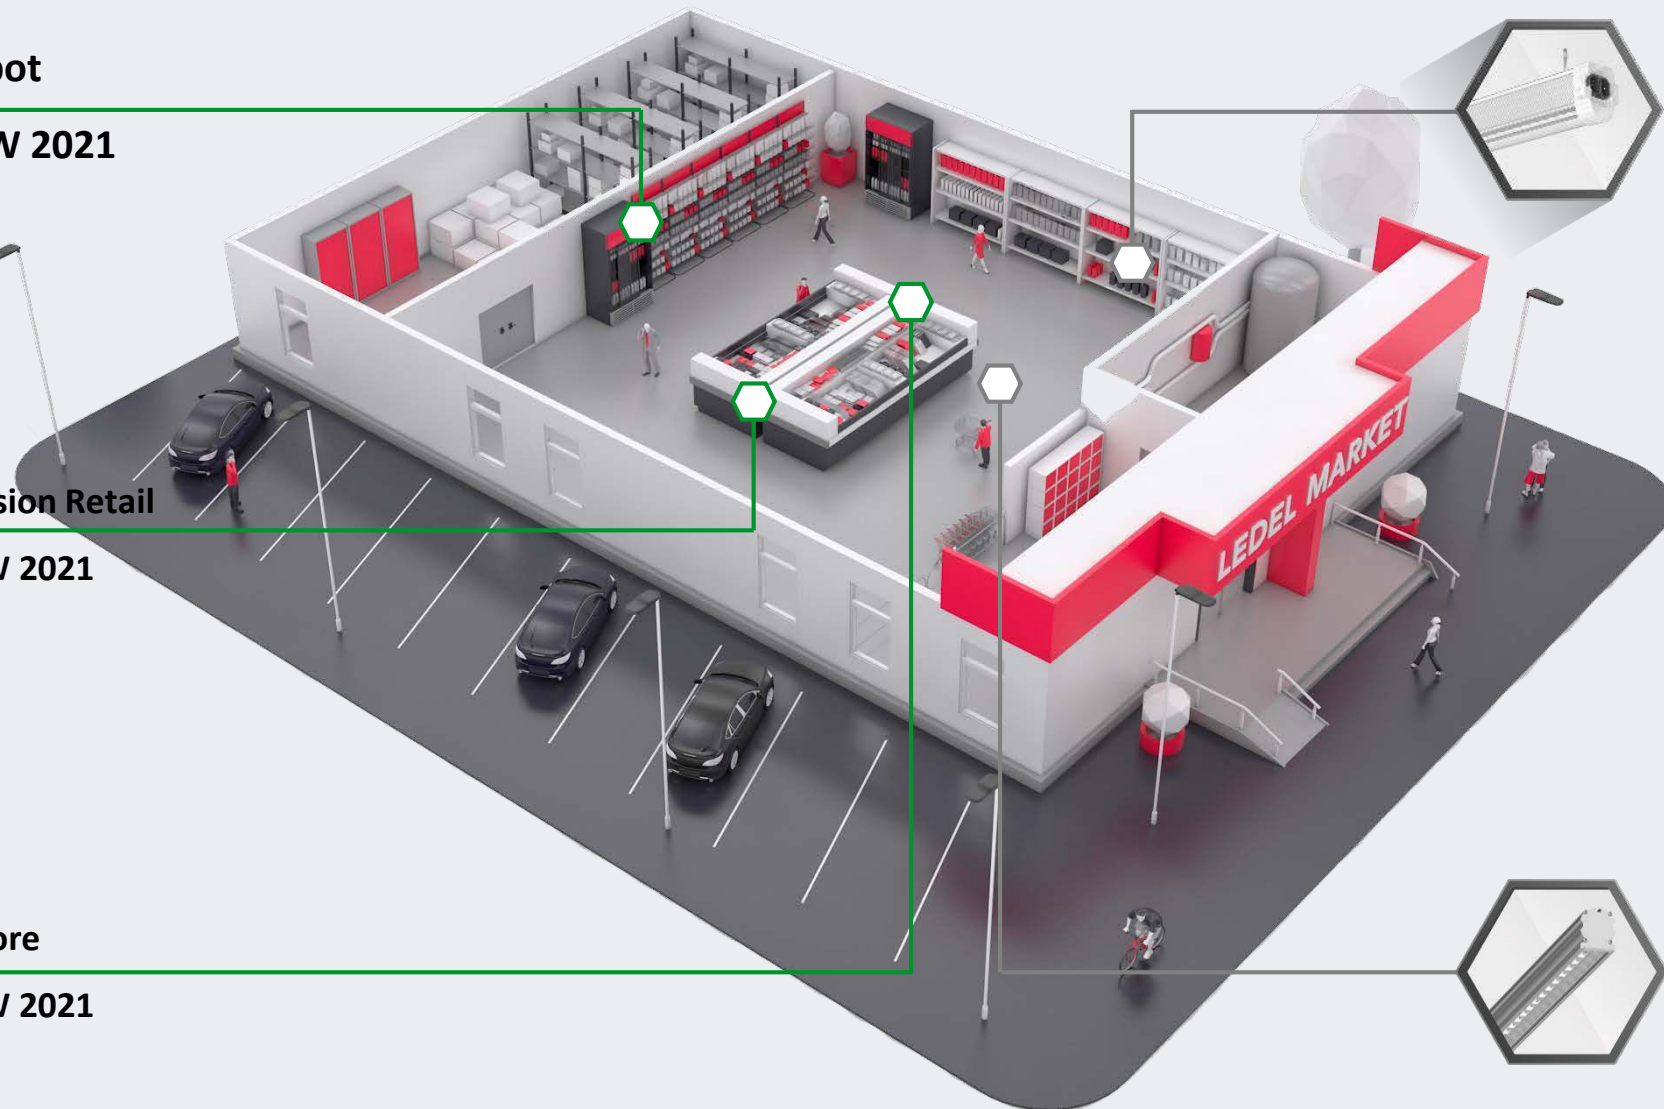



# L-trade II

Светильники LEDEL разработаны с учетом всех требований к освещению крупных торговых сетей и логистических центров.



LEDEL

Правильный свет –  
выгодный свет®



**19 – 112 Вт**  
Мощность



**Д, Г30, К15, ГСП 105, ГСП2**  
Диаграммы



**2 660 – 15 680 лм**  
Световой поток



**5 лет**  
Гарантия



**140 лм/Вт**  
Энергоэффективность



**100 000 часов**  
Срок службы



**Защита до 430 В**  
Драйвер LEDEL



**IP66**  
Степень защиты

Системы и протоколы управления

Smart

DALI

DMX-512

0-10 (1-10)

Диммер 220В



L-trade II

# Не боится скачков напряжения

Запатентованный драйвер собственной разработки обеспечивает трехступенчатую систему защиты от микросекундных помех до 2 кВ, скачков напряжения до 430 В и перегрева.

Драйвер обеспечивает максимальную эффективность использования электрической энергии и высокий коэффициент мощности  $\lambda > 0,95$ .



L-trade II

# Система Easy Lock 2.0

Для того, чтобы клиент сэкономил деньги уже на этапе монтажа, LEDEL разработал систему Easy Lock 2.0.

Крепление (монтажный блок) Easy Lock 2.0 с электрическими разъемами позволяет последовательно соединить светильники в одну линию от одной точки питания.

LEDEL

Правильный свет –  
выгодный свет®

1




2



3




4

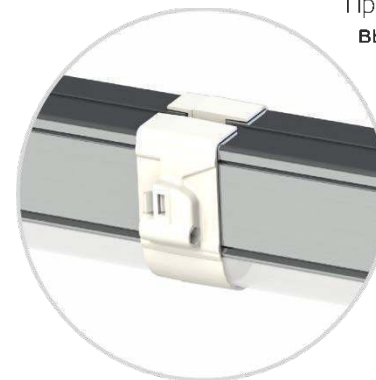

5



6

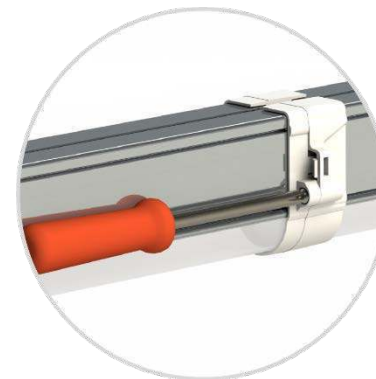

L-trade II

# Система Easy Lock 2.0

Система Easy Lock позволяет управлять светильниками пофазно.

При подобном подключении в осветительной системе остается свободная фаза, которую можно использовать для питания систем управления светом, датчиков движения.



LEDEL

Правильный свет –  
выгодный свет®

L-trade II

# Светит «без перерывов»

С помощью Easy Lock 2.0 светильники можно выстраивать в линию до 120 метров. Благодаря прозрачности монтажных блоков создаётся непрерывное свечение, а разнообразие соединений помогает повторять любые формы.

На фото – пример освещения спортивного магазина в Перми. Благодаря Easy Lock 2.0 удалось воссоздать очертания гор. Световая композиция была выстроена в соответствии с геометрией зала, вытянутого вглубь: освещение выстроило маршрут для движения покупателей и подчеркнуло планировку sale-пространства.



L-trade II

# Решает любые задачи

Светильники имеют 4 варианта соединения между собой. Это позволяет создавать осветительные конструкции любых форм для разных задач, а также подстраиваться под архитектурные особенности помещения.

LEDEL

Правильный свет –  
выгодный свет®



**Прямое соединение**



**Г-образное соединение**



**T-образное соединение**



**X-образное соединение**

L-trade II

# Варианты креплений

## Подвесное

(на регулируемых тросах)

## Поворотное

(монтируются непосредственно к потолку)

## Накладное

(защелки фиксаторы позволяют устанавливать светильник на разные поверхности)

## Крепление на шинпровод

(по техническому заданию)

При соединении в одну линию прочная система торцевого соединения позволяет крепить светильники к потолку или на подвесах через один.



Подвесное



Поворотное



Накладное



LEDEL

Правильный свет –  
выгодный свет®

L-trade II

**Не боится  
ничего**



### **Защита от проникновения влаги и пыли**

Все составные части корпуса герметизированы отдельно. Благодаря этому обеспечивается высокая защита от влаги и пыли – IP66. Возможность устанавливать прямо под системами пожаротушения



### **Не боится перегрева**

Цельнометаллический алюминиевый профиль светильника изготовлен методом экструзии.

Большая площадь теплоотвода обеспечивает оптимальный температурный режим работы светодиодов и электронных компонентов.



### **Не боится скачков напряжения**

Запатентованный драйвер собственной разработки обеспечивает трехступенчатую систему защиты от микросекундных помех до 2 кВ, скачков напряжения до 430 В и перегрева.

Драйвер обеспечивает максимальную эффективность использования электрической энергии и высокий коэффициент мощности  $\lambda \geq 0,95$ .



L-trade II

# Диаграмма светового распределения

Вторичная оптика позволяет максимально эффективно использовать светильник в зависимости от характеристик освещаемого помещения. Световой поток может быть направлен узкими пучками света либо равномерно распределен по всей освещаемой поверхности




LEDEL

Правильный свет –  
выгодный свет®


Д



ГСП 105

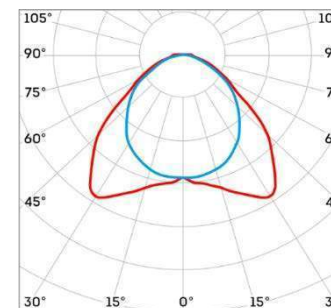

ГСП 2



Г30



К15



Кососвет (по Т3)



## L-trade II

# Характеристики серии

Напряжения питания переменного тока, В от 140 до 430<sup>1</sup>

Частота, Гц 50 ± 10%

Коэффициент мощности драйвера, λ ≥ 0,95

Коэффициент пульсации светового потока, % ≤ 1

Температура эксплуатации, °С от -60 до +40

Вид климатического исполнения УХЛ 2 / УХЛ 3<sup>2</sup>



Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.

<sup>1</sup> Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аперiodических переходных процессов

<sup>2</sup> Для модификации EasyLock

LEDEL

Правильный свет –  
выгодный свет®

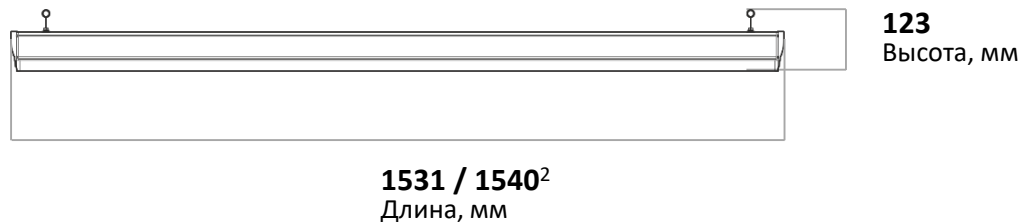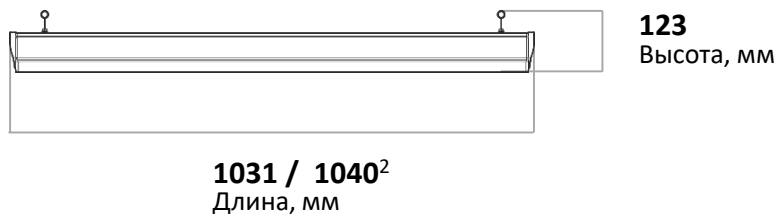

Вес, кг: 0,8 / 1,3 / 1,8 / 3,2



Строительный гипермаркет «ПЕТРОВИЧ»

г. Санкт Петербург



LEDEL

Правильный свет  
выгодный свет®

Касса  
для беременных женщин  
и людей с ограниченными возможностями

Сад

Сезонные  
изделия

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

Строительный гипермаркет «LEROY MERLIN»

г. Санкт Петербург



Продуктовый ретеил

г. Астана

# L-trade Standart

Светильники LEDEL разработаны с учетом всех требований к освещению крупных торговых сетей и логистических центров.



LEDEL

Правильный свет –  
выгодный свет®



**15 – 45 Вт**  
Мощность



**Д**  
Диаметры



**1 507 – 4 517 лм**  
Световой поток



**5 лет**  
Гарантия



**до 100 лм/Вт**  
Энергоэффективность



**100 000 часов**  
Срок службы



**Защита до 430 В**  
Драйвер LEDEL



**IP30 / IP54**  
Степень защиты

Системы и протоколы управления

Smart

DALI

DMX-512

0-10 (1-10)



L-trade Standart

**Не боится  
ничего**



LEDEL

Правильный свет –  
выгодный свет®



## Не боится перегрева

Цельнометаллический алюминиевый профиль светильника изготовлен методом экструзии.

Большая площадь теплоотвода алюминиевого корпуса обеспечивает оптимальный температурный режим работы светодиодов и электронных компонентов.



## Не боится скачков напряжения

Запатентованный драйвер собственной разработки обеспечивает трехступенчатую систему защиты от микросекундных помех до 2 кВ, скачков напряжения до 430 В и перегрева.

Драйвер обеспечивает максимальную эффективность использования электрической энергии и высокий коэффициент мощности  $\lambda \geq 0,95$ .

L-trade Standart

# Сложные формы

Система Easy Lock позволяет подстроиться под архитектурные особенности помещения и устанавливать светильники «в один клик».

Светильники имеют 4 варианта соединения между собой. Это позволяет создавать осветительные конструкции любых форм для разных задач.

LEDEL

Правильный свет –  
выгодный свет®



**Прямое соединение**



**Г-образное соединение**



**Т-образное соединение**



**Х-образное соединение**

L-trade Standart

# Типы крепления

Разнообразие креплений позволяет адаптировать освещение под ваш объект – в зависимости от высоты, материала потолков, требований безопасности, ваших личных представлений об удобстве монтажа и эстетике.



**Накладное крепление**



**Подвесное крепление**



**Поворотное крепление**

**LEDEL**

Правильный свет –  
выгодный свет®

# L-trade Standart

## Характеристики серии

Напряжения питания переменного тока, В	от 140 до 430 <sup>1</sup>
Частота, Гц	50 ± 10%
Коэффициент мощности драйвера, λ	≥ 0,95
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤ 1
Температура эксплуатации, <sup>0</sup> С	от +1 до +35 <sup>2</sup> от -60 до +40
Вид климатического исполнения	УХЛ 2 / УХЛ 4 <sup>2</sup>

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.

<sup>1</sup> Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аperiodических переходных процессов

<sup>2</sup> Для модификации EasyLock



Правильный свет –  
выгодный свет®




528 / 537<sup>2</sup>  
Длина, мм

53,5 / 48<sup>2</sup>  
Ширина, мм



1028 / 1037<sup>2</sup>  
Длина, мм



1528 / 1537<sup>2</sup>  
Длина, мм

Вес, кг: 0,9 / 1,6 / 2,5



# L-spot

Трековый акцентный светильник  
для освещения торговых зон



LEDEL

Правильный свет –  
выгодный свет®



**10 – 40 Вт**  
Мощность



**2200 - 5000 К**  
Цветовая температура



**1 100 – 3 800 лм**  
Световой поток



**5 лет**  
Гарантия



**до 110 лм/Вт**  
Энергоэффективность



**100 000 часов**  
Срок службы



**≥90**  
Индекс цветопередачи



**IP20**  
Степень защиты

L-spot

# Почему L-spot?



LEDEL

Правильный свет –  
выгодный свет®



Низкое  
энергопотребление



Мобильность



Высокий индекс  
цветопередачи



Направленный  
световой поток  
под нужным углом



Зонирование  
пространства



Привлекательный  
акцент для разных  
категорий товара

L-spot

# Показывает в выгодном свете

Индекс цветопередачи этого светильника выше 90 Ra. Такое значение CRI, с одной стороны, позволяет предметам выглядеть максимально натурально, с другой – создает комфортный свет для посетителей и сотрудников магазина.

L-spot создан специально для того, чтобы подчеркнуть преимущества продуктов. Хлеб, рыба, мясо и фрукты будут выглядеть именно так, как вы захотите, и смогут пробудить аппетит даже у самых требовательных покупателей.

LEDEL

Правильный свет –  
выгодный свет®

65 Ra



80 Ra и выше

L-spot

# Под разные задачи

В линейке L-spot представлены 4 вида светильников. Каждый из них подходит для решения определённых задач в освещении определённой торговой зоны магазина.

LEDEL

Правильный свет –  
выгодный свет®



## L-spot Fish

Мощность, **33 Вт**  
Световой поток, > **4000 лм**  
Цветовая температура, **4000 К**  
Индекс цветопередачи, **≥80 CRI**



## L-spot Meat

Мощность, **27 Вт**  
Световой поток, > **1950 лм**  
Цветовая температура, **2200 К**  
Индекс цветопередачи, **≥85 CRI**



## L-spot Fruit

Мощность, **37 Вт**  
Световой поток, > **3700 лм**  
Цветовая температура, **3000 К**  
Индекс цветопередачи, **≥90 CRI**



## L-spot Bread

Мощность, **33 Вт**  
Световой поток, > **3600 лм**  
Цветовая температура, **2700 К**  
Индекс цветопередачи, **≥90 CRI**

L-spot

# Адаптируется под ваше пространство

L-spot – светильник для современных торговых пространств. Он адаптируется под любые условия благодаря регулируемому углу распределения света, а также точно подсвечивает именно те товары, которые необходимо.

Крепление на шинопроводе позволяет менять расположение светильников без дополнительного демонтажа/монтажа. Таким образом клиент экономит на эксплуатационных расходах и может регулировать освещение в зависимости от своих потребностей.

LEDEL

Правильный свет –  
выгодный свет®

L-spot

# Три варианта цветового исполнения

L-spot представлен в разных цветовых исполнениях: белом, чёрном и сером. Это позволяет ему гармонично сочетаться с вашим пространством, не нарушая общей дизайнерской концепции.

Чёрный  
**RAL 9004**



Серый  
**RAL 7038**



Белый  
**RAL 9003**



**LEDEL**

Правильный свет –  
выгодный свет®

L-spot

# Характеристики серии

Напряжения питания переменного тока, В	от 202 до 254 <sup>1</sup>
Частота, Гц	50 ± 10%
Угол светораспределения	16°, 24°, 35°, 45°, 54°, 60°
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤ 5
Температура эксплуатации, °С	от -10 до +40
Вид климатического исполнения	УХЛ 3,1

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.

<sup>1</sup> Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аperiodических переходных процессов

LEDEL

Правильный свет –  
выгодный свет®



Вес, кг: ~1

# L-store

L-store – новый светильник LEDEL для торговых пространств. Он разработан в соответствии с современными требованиями освещения для ритейла: не просто обеспечивает комфортный уровень освещения, но и позволяет создавать многофункциональную систему освещения.



LEDEL

Правильный свет –  
выгодный свет®



**50 – 73 Вт**  
Мощность



**Д, ГСП105, ГСП05, ГСП2**  
Диаграммы



**7 300– 10 400 лм**  
Световой поток



**5 лет**  
Гарантия



**до 146 лм/Вт**  
Энергоэффективность



**100 000 часов**  
Срок службы



**≥ 80**  
Индекс цветопередачи



**IP20**  
Степень защиты



L-store

# Адаптируется под ваше пространство

Крепление на шинном проводе позволяет менять расположение светильников без дополнительного демонтажа/монтажа. Таким образом клиент экономит на эксплуатационных расходах и может регулировать освещение в зависимости от своих потребностей.

LEDEL

Правильный свет –  
выгодный свет®



L-store

# Эффективное распределение светового потока

Диаграммы Д, ГСП105, ГСП05, ГСП2

Вторичная оптика позволяет максимально эффективно использовать светильник в зависимости от характеристик освещаемого помещения. Световой поток может быть направлен узкими пучками света либо равномерно распределен по всей освещаемой поверхности.

Помимо стандартных, в L-store используются диаграммы, разработанные инженерами LEDEL. Они позволяют закрывать практически все потребности клиента: светильник может выполнять как функции торгового светильника для общего освещения, так и «акцентника».



Правильный свет –  
выгодный свет®

Д



ГСП2



ГСП05



ГСП105



L-store

# Не боится скачков напряжения

Запатентованный драйвер собственной разработки обеспечивает трехступенчатую систему защиты от микросекундных помех до 2 кВ, скачков напряжения до 265 В и перегрева.

Драйвер обеспечивает максимальную эффективность использования электрической энергии и высокий коэффициент мощности  $\lambda = 0,99$

LEDEL

Правильный свет –  
выгодный свет®



L-store

# Характеристики серии

Напряжения питания переменного тока, В	от 140 до 265 <sup>1</sup>
Частота, Гц	50 ± 10%
Цветовая температура, К	3000/4000/5000
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤ 1
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +40
Вид климатического исполнения	УХЛ 3

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.

<sup>1</sup> Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней апериодических переходных процессов

LEDEL

Правильный свет –  
выгодный свет®



Вес, кг: **2,2**

# L-fusion Retail

L-fusion – универсальный линейный светильник для освещения торговых и офисных зон. Благодаря разнообразию модификаций и лёгкости монтажа позволяет решать разные задачи: от общего освещения торговых пространств до декоративной подсветки.



LEDEL

Правильный свет –  
выгодный свет®



**36 – 110 Вт**  
Мощность



**Д, ГСП105, Г30, К15**  
Диаграммы



**5 040 – 15 400 лм**  
Световой поток



**5 лет**  
Гарантия



**до 140 лм/Вт**  
Энергоэффективность



**100 000 часов**  
Срок службы



**≥ 80**  
Индекс цветопередачи



**IP20**  
Степень защиты

L-fusion Retail

# Почему L-fusion Retail



LEDEL

Правильный свет –  
выгодный свет®



Низкое  
энергопотребление



Легкий монтаж



Разные типы  
КСС



Разные типы  
креплений



Гарантия 5 лет



Защита до 265 В

L-fusion Retail

## Три вида крепления

Разнообразие креплений позволяет адаптировать освещение под ваш объект – в зависимости от высоты, материала потолков, требований безопасности, ваших личных представлений об удобстве монтажа и эстетике.



### Накладное

Позволяет крепить светильник к разным поверхностям. Новое крепление не доставляет трудностей в эксплуатации и отличается минималистичным дизайном.



### Поворотное

Потребность менять направление светового потока с регулировкой угла в разных плоскостях.



### Подвесное

Потребность в вертикальной направленности светового потока.

LEDEL

Правильный свет –  
выгодный свет®

L-fusion Retail

# Не боится скачков напряжения

Запатентованный драйвер собственной разработки обеспечивает трехступенчатую систему защиты от микросекундных помех до 2 кВ, скачков напряжения до 265 В и перегрева.

Драйвер обеспечивает максимальную эффективность использования электрической энергии и высокий коэффициент мощности  $\lambda = 0,99$

LEDEL

Правильный свет –  
выгодный свет®





L-fusion Retail

# Характеристики серии

Напряжения питания переменного тока, В от 165 до 265 <sup>1</sup>

Частота, Гц 50 ± 10%

Цветовая температура, К 3000/4000/5000

Коэффициент пульсации светового потока, % ≤ 1

Температура эксплуатации, °С от -60 до +40

Вид климатического исполнения УХЛ 2

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.

<sup>1</sup> Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аperiodических переходных процессов

LEDEL

Правильный свет –  
выгодный свет®



1018  
Длина, мм



1518  
Длина, мм



2018  
Длина, мм



3018  
Длина, мм

Вес, кг: 1,1 / 1,6 / 2,2 / 3,2



Правильный свет –  
выгодный свет®



**[www.ledel.ru](http://www.ledel.ru)**

РФ, г.Казань

ул. Шамиля Усманова 31А

Тел.: + 7 843 564 20 70

8 800 100 30 30

[sales@ledel.ru](mailto:sales@ledel.ru)