



L-trade II

Классический линейный светильник

LEDEL

Правильный свет –
выгодный свет®

- Торговые площади
- Офисно-административные пространства
- Производственные помещения
- Логистические центры
- Спортивные объекты

Основные характеристики

- 19 – 112 Вт**
Мощность
- IP 66**
Степень защиты
- 5 лет**
Гарантия
- 2 660 – 17 920 лм**
Световой поток
- Д/ГЗ0/ГСП105/ГСП2/К15**
Диаграммы
- 100 000 часов**
Срок службы

Характеристики серии


| | |
|---|-----------------------------------|
| Диапазон напряжения питания переменного тока, В | от 165 до 430 ¹ |
| Частота, Гц | 50 |
| Коэффициент мощности драйвера, η | $\geq 0,95$ |
| Коэффициент пульсации светового потока, % | ≤ 1 |
| Температура эксплуатации, °С | от -60 до +40 |
| Вид климатического исполнения | УХЛ 2² / УХЛ 3 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.

¹ Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аperiodических переходных процессов.

² Для светильников мощностью до 45 Вт.

Вес и габариты ²

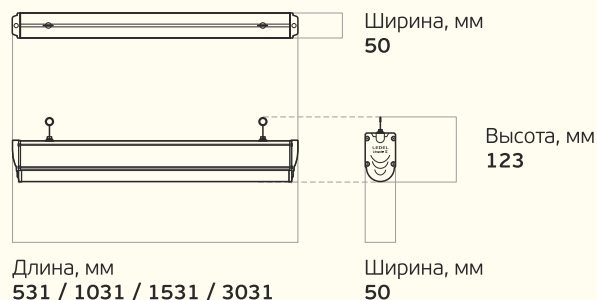

² Значения соответствуют:
L-trade II 20 / 45 / 65 / 130

Вес, кг: **0,8 / 1,3 / 1,8 / 3,2**

L-trade II – подбор конфигураций под специфику помещения



Три типовых и две уникальных диаграммы распределения света L-trade II позволяют правильно расставить акценты



Влагозащищенные торцевые крышки и герметизирующий контур всех элементов корпуса обеспечивают надежную защиту светильника



Светильник может быть установлен под системой пожаротушения



На сайте компании можно
подробно ознакомиться с
полным каталогом продук-
ции, узнать свежие новости

www.ledel.ru

ул. Шамиля Усманова, 31а
г. Казань, Россия, 420095
E-mail: info@ledel.ru
Тел: 8 (800) 100-30-30