


LEDEL

Правильный свет –
выгодный свет®

L-protect

Рециркуляторы LEDEL

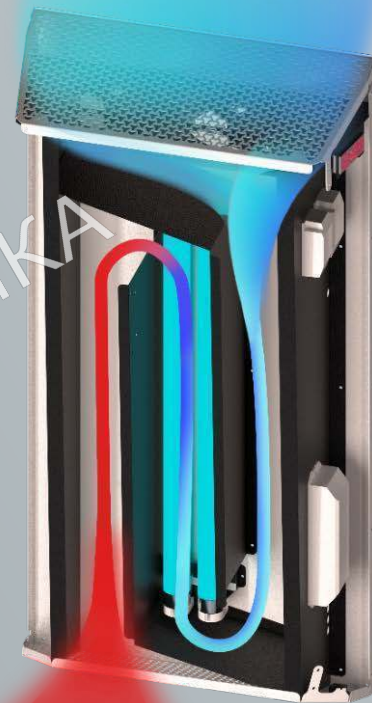

The LEDEL logo is a red speech bubble shape with the word "LEDEL" in white capital letters inside.

Правильный свет –
выгодный свет®

LEDEL - это

Полный цикл производства:

от проектирования и разработки, до изготовления и
испытания продукции в собственной лаборатории.

Более 10 500 м²

производственных площадей.


620 000 светильников в год

производится на заводе LEDEL.

Все решения разрабатываются и производятся
под требования конкретного проекта.

125 патентов

34 международных.



L-protect Lite

Безозоновый одноламповый рециркулятор L-protect закрытого типа предназначен для обеззараживания воздуха в административно-офисных, бытовых, промышленных помещениях (немедицинского назначения)



LEDEL

Правильный свет –
выгодный свет®



25 Вт*
Мощность



Настенное/передвижное**
Крепление



265 нм
Длина УФ-волны



5 лет***
Гарантия



30 м3/час
Производительность



6,4 кг
Вес

* Потребляемая мощность от установленной внутри лампы

** не входит в комплект продукта

*** без учета ресурса лампы



L-protect Standart

Безозоновый двухламповый рециркулятор L-protect закрытого типа предназначен для обеззараживания воздуха в административно-офисных, бытовых, промышленных помещениях (немедицинского назначения)



LEDEL

Правильный свет –
выгодный свет®



43 Вт*

Мощность



Настенное/передвижное**

Крепление



265 нм

Длина УФ-волны



5 лет***

Гарантия



60 м3/час

Производительность



6,4 кг

Вес


* потребляемая мощность от установленных внутри ламп

** не входит в комплект продукта

***без учета ресурса лампы



Рециркулятор L-protect

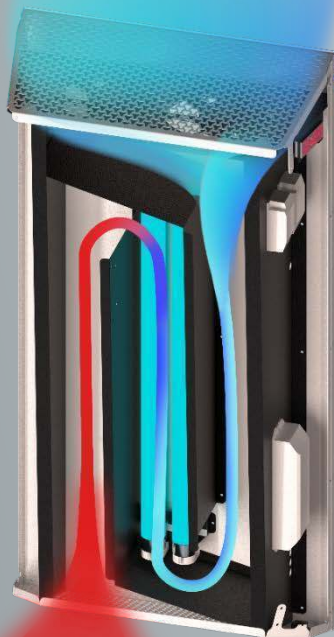

LEDEL

Правильный свет –
выгодный свет®

L-protect – эффективное средство борьбы с вирусами, благодаря работе встроенных в корпус газоразрядных бактерицидных УФ-ламп, с длиной волны УФ-излучения 254нм, обеззараживающих воздух в помещении.

Циркуляция воздуха с помощью встроенных в корпус бесшумных вентиляторов позволяет очистить воздух с производительностью до **60 м³/час.**

LEDEL

Правильный свет –
выгодный свет™

Безозоновая лампа



This exploded view diagram illustrates the internal components of the LEDEL ventilation unit. At the top is the 'Решетка рециркулятора' (recirculation grille). Below it is the 'Пластина крепления вентиляторов' (fan mounting plate), followed by the 'Вентиляторы' (fans). The 'Блок питания вентиляторов' (fan power supply block) is shown to the right of the fans. The 'ЭПРА' (ballast) is located below the power supply block. The 'Вентиляционный короб' (ventilation duct) is at the bottom. On the left, the 'Металлический корпус с полимерным покрытием устойчив к воздействию УФ-излучения и дезинфицирующих средств' (metal body with polymer coating resistant to UV radiation and disinfectants) is shown. A 'Безозоновая лампа' (ozone-free lamp) is positioned to the left of the main unit. A small 'LEDEL' logo is visible on the side of the main unit.

Металлический корпус с полимерным
покрытием устойчив
к воздействию УФ-излучения и
дезинфицирующих средств

Решетка рециркулятора

Пластина крепления
вентиляторов

Вентиляторы

Блок питания
вентиляторов

ЭПРА

Вентиляционный короб


Датчик
наработки
часов

Индикатор
режима работы

LEDEL


Правильный свет –
выгодный свет®

Варианты крепления

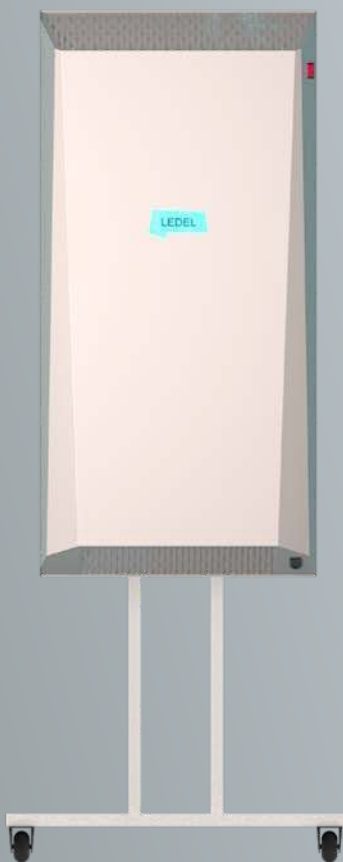

Совместим со стандартными передвижными опорами

Настенное крепление

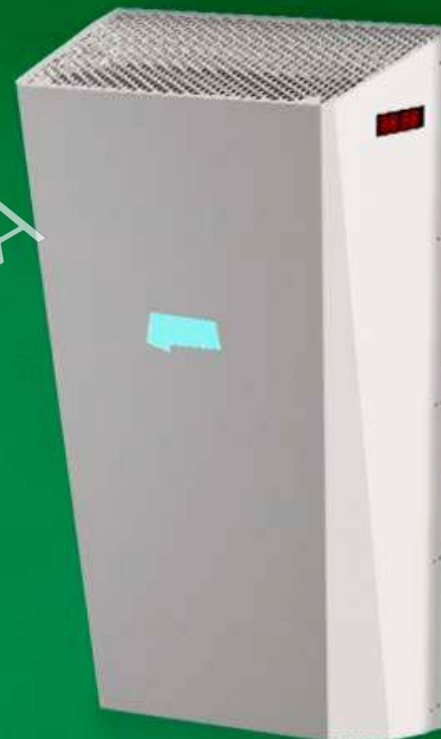

* Крепление не входит в комплект продукта

LEDEL

Правильный свет –
выгодный свет®



www.ledel.ru

РФ, г.Казань
ул. Шамиля Усманова 31А

Тел.: + 7 843 564 20 70

8 800 100 30 30

info@ledel.ru