




L-store Lite





Компактный светильник с креплением на шинопроводе

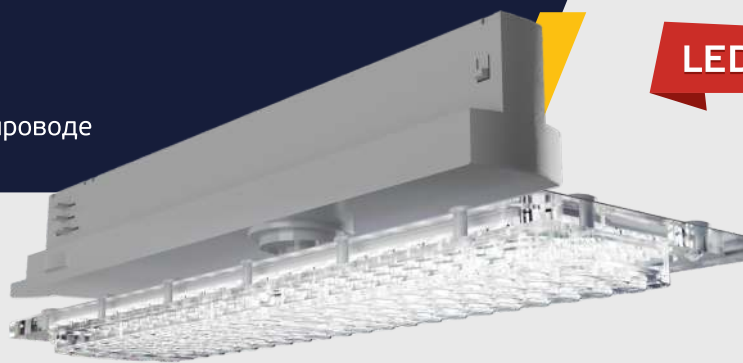LEDEL

-  Общее или акцентное освещение в магазинах
-  Освещение музеев, автосалонов, галерей и стендов



Основные характеристики

-  **20 - 40 Вт**
Мощность
-  **IP20**
Степень защиты
-  **5 лет**
Гарантия
-  **2900 - 5500 лм**
Световой поток
-  **Д, К15, Г25, Г90, Г30x70**
КСС
-  **100 000 часов**
Срок службы


Характеристики серии

| | |
|---|-----------------------------------|
| Диапазон напряжения питания переменного тока, В | от 165 до 265 ¹ |
| Частота, Гц | 50 ± 10% |
| Коэффициент мощности драйвера, λ | ≥ 0,9 |
| Коэффициент пульсации светового потока, % | ≤ 1 |
| Температура эксплуатации, °C | от +1 до +35 |
| Вид климатического исполнения | УХЛ4 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.

¹ Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аperiodических переходных процессов

Вес и габариты

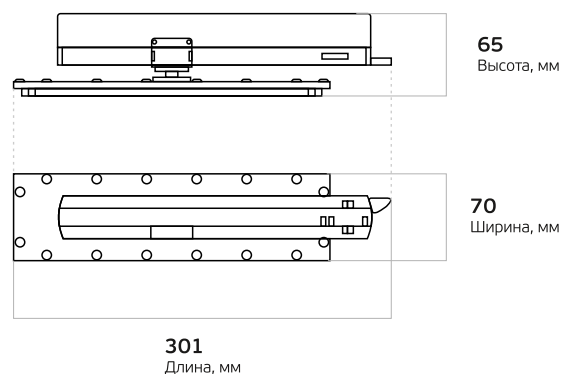


Вес, кг: **0,35**


L-store Lite – компактный светильник с креплением на шинопроводе



Серийно выпускается в 3-х цветах корпуса по RAL: 7038, 9003, 9005



Компактный размер и облегченный корпус уменьшают нагрузку на шинопровод



По индивидуальному техническому заданию доступны несерийные КСС

LEDEL

FEREKS

ieK Lighting

ARFA
ПОТОЛКИ И СВЕТ

Тел.: 8 800 100 30 30
E-mail: info@ledel.ru
E-mail: office@fereks.ru



united.ledel.ru