



5 лет
Гарантия

L-fusion Office MG

Магистральный линейный светильник

LEDEL

Правильный свет –
выгодный свет®



Офисно-административные пространства

Основные характеристики



15 - 60 Вт
Мощность



1650 - 6600 лм
Световой поток



Д
Диаграммы



100 000 часов
Срок службы

Характеристики серии


| | |
|---|----------------------------|
| Диапазон напряжения питания переменного тока, В | от 165 до 265 ¹ |
| Частота, Гц | 50 |
| Коэффициент мощности драйвера, λ | $\geq 0,95$ |
| Коэффициент пульсации светового потока, % | ≤ 1 |
| Температура эксплуатации, °С | от -60 до +40 |
| Вид климатического исполнения | УХЛ 2 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Степень защиты | IP40 |

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.

¹ Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аperiodических переходных процессов.

Вес и габариты

Вес, кг: 2,0 / 1,5 / 1,0
MG X MG T MG L

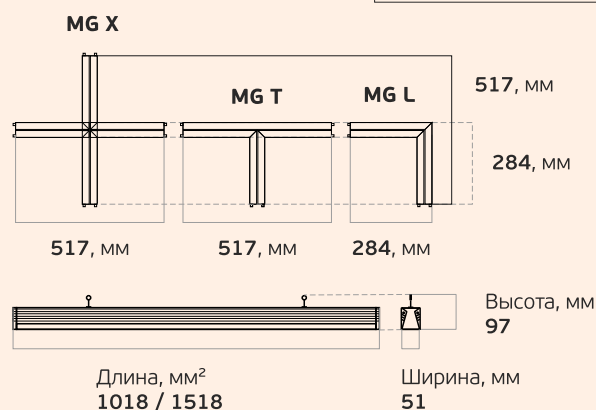

² Значения соответствуют:
L-fusion 30 / 45, 60

Вес, кг: 1,1 / 1,6 ²


L-fusion Office MG – ограничен только фантазией



Система крепления позволяет соединить светильники между собой в различные геометрические фигуры



Система крепления позволяет соединить светильники между собой в непрерывные магистральные секции до 40 метров



Опционально доступно встраиваемое крепление



На сайте компании можно подробно ознакомиться с полным каталогом продукции, узнать свежие новости

www.ledel.ru

ул. Шамиля Усманова, 31а
г. Казань, Россия, 420095
E-mail: info@ledel.ru
Тел: 8 (800) 100-30-30