






# L-spot

Безупречный акцентный свет

LEDEL

Правильный свет –  
выгодный свет®

-  Торговые площади
-  Выставочные залы
-  Музеи
-  Автосалоны
-  Офисно-административные пространства

## Основные характеристики

-  **10 – 40 Вт**  
Мощность
-  **IP 20**  
Степень защиты
-  **5 лет**  
Гарантия
-  **1100 – 4000 лм**  
Световой поток
-  **K15-Г60**  
Диаграммы
-  **100 000 часов**  
Срок службы


## Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 202 до 254 <sup>1</sup>
Частота, Гц	50
Коэффициент мощности драйвера, $\eta$	$\geq 0,95$
Коэффициент пульсации светового потока, %	$\leq 5$
Температура эксплуатации, °C	от -1 до +35
Вид климатического исполнения	УХЛ 4
Класс защиты от поражения электрическим током	I

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.

<sup>1</sup> Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аperiodических переходных процессов.

## Вес и габариты<sup>2</sup>

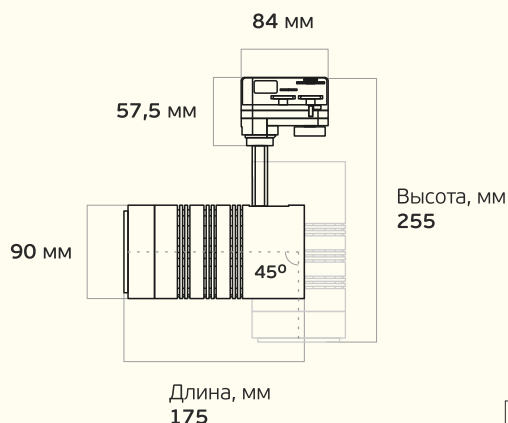

Вес, кг: <1

## L-spot – адаптируется под ваше пространство



Регулируемый угол светораспределения варьируется в диапазоне от 15° до 60°



Крепление на шинпровод позволяет менять расположение без дополнительных усилий



Низкое энергопотребление бережет бюджет и не создает дополнительную нагрузку на электрические сети



На сайте компании можно подробно ознакомиться с полным каталогом продукции, узнать свежие новости

[www.ledel.ru](http://www.ledel.ru)

ул. Шамиля Усманова, 31а  
г. Казань, Россия, 420095  
E-mail: [info@ledel.ru](mailto:info@ledel.ru)  
Тел: 8 (800) 100-30-30