

Radian NEW Em

LEDEL

Правильный свет –
выгодный свет®

Классический встраиваемый светильник
с аварийным блоком

- Офисы
- Торговые центры
- Рестораны
- Декоративная подсветка

Основные характеристики

- 23 Вт**
Мощность
- IP 54**
Степень защиты
- 5 лет**
Гарантия
- 2400 лм**
Световой поток
- Д**
Диаграммы
- 100 000 часов**
Срок службы

Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В

от 140 до 265¹

Частота, Гц

50

Коэффициент мощности драйвера, л

≥ 0,9

Коэффициент пульсации светового потока, %

≤ 1

Температура эксплуатации, °C

от +1 до +35

Вид климатического исполнения

УХЛ 4


Класс защиты от поражения электрическим током

I

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.

¹ Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аperiodических переходных процессов.

Вес и габариты

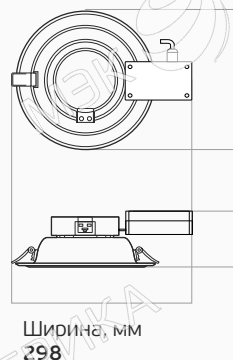


Диаметр, мм
238

Высота, мм
100

Ширина, мм
298

Вес, кг: 1,0

Radian NEW Em – универсальное решение с аварийным блоком



Светильник встраивается в гипсокартонные, реечные потолки, а также в подвесную систему грильято



Световой поток в аварийном режиме - 200 лм



Корпуса светильника выполнен из сплава алюминия, за счет охлаждающей поверхности позволяют достичь оптимальных показателей теплоотвода



На сайте компании можно
подробно ознакомиться с
полным каталогом продук-
ции, узнать свежие новости

www.ledel.ru

ул. Шамиля Усманова, 31а
г. Казань, Россия, 420095
E-mail: info@ledel.ru
Тел: 8 (800) 100-30-30