L-office

Светодиодная панель
с универсальным креплением

Правильный свет –
выгодный свет®

- Офисно-административные пространства
- Торговые площади

Основные характеристики

20 - 50 Вт
Мощность

IP 30/50/54
Степень защиты

5 лет
Гарантия

2 139 – 6 250 лм
Световой поток

Д
Диаграммы

100 000 часов
Срок службы

Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В	**от 165 до 265 [1]**
Частота, Гц	**50 ± 10%**
Коэффициент мощности драйвера, λ	**≥ 0,95**
Коэффициент пульсации светового потока, %	**≤ 1**
Температура эксплуатации,°С	**от +1 до +35**
Вид климатического исполнения	**УХЛ 4 / УХЛ 4,2**
Класс защиты от поражения электрическим током	**II**

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.

[1] Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней апериодических переходных процессов.

Вес и габариты [2]

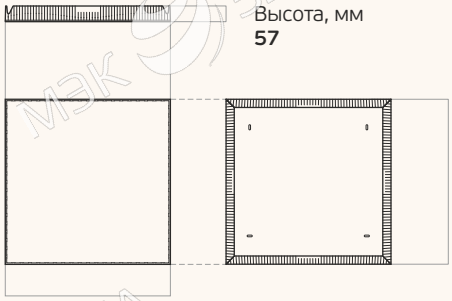

[2] Значения соответствуют:
L-office 32 Standart
L-office 55 Standart
L-office 32 Premium
L-office 55 Premium

Вес, кг: **2,2**

L-office – продуман до мелочей



Аварийный блок обеспечивает 3 часа автономной работы при отсутствии напряжения в сети



Корпус из пластика позволил сделать светильник в 2 раза легче



Драйвер можно заменить, не снимая рассеиватель

На сайте компании можно подробно ознакомиться с полным каталогом продукции, узнать свежие новости

www.ledel.ru

ул. Шамиля Усманова, 31а
г. Казань, Россия, 420095
E-mail: info@ledel.ru
Тел: 8 (800) 100-30-30