



L-pixel Em

Модульный светильник
с блоком аварийного питания

LEDEL

Правильный свет –
выгодный свет®

- Производственные помещения
- Логистические центры
- Спортивные объекты

Основные характеристики


- 50 - 300 Вт**
Мощность
- IP 66**
Степень защиты
- 5 лет**
Гарантия
- 7500 - 45000 лм**
Световой поток
- 100 000 часов**
Срок службы
- Д, К15, Г30, Г60**
Диаграммы

Характеристики серии

| |
|---|
| Диапазон напряжения питания переменного тока, В |
| Частота, Гц |
| Коэффициент мощности драйвера, η |
| Коэффициент пульсации светового потока, % |
| Температура эксплуатации, °C |
| Вид климатического исполнения |
| Класс защиты от поражения электрическим током |

| |
|-----------------------------------|
| от 165 до 430 ¹ |
| 50 |
| ≥ 0,95 |
| ≤ 2 |
| от +1 до +35 |
| УХЛ 4 |
| I |

Вес и габариты

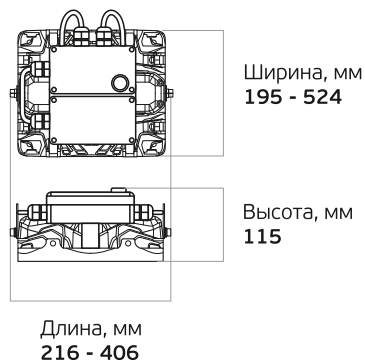

Вес, кг*: **1,9 - 14,6**

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.


¹ Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аperiodических переходных процессов

*для подвешенного исполнения


L-pixel EM – модульный светильник с блоком аварийного питания



БАП с кнопкой контроля
исправности режима
аварийного освещения



2 типа крепления:
подвес или кронштейн



Модульная конструкция.
Светильник может состоять
из одного двух, трёх, четырёх
или шести модулей



На сайте компании можно
подробно ознакомиться с
полным каталогом продук-
ции, узнать свежие новости

www.ledel.ru

ул. Шамиля Усманова, 31а
г. Казань, Россия, 420095
E-mail: info@ledel.ru
Тел: 8 (800) 100-30-30