

# L-fusion Retail Em

линейный светильник с аварийным блоком

LEDEL

Правильный свет –  
выгодный свет®



Торговые площадки

## Основные характеристики



**36 - 110 Вт**  
Мощность



**IP 40**  
Степень защиты



**5 лет**  
Гарантия



**5040 - 15400 лм**  
Световой поток



**Д**  
Диаграмма



**100 000 часов**  
Срок службы

## Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В

**от 165 до 265<sup>1</sup>**

Частота, Гц

**50**

Коэффициент мощности драйвера,  $\eta$

**$\geq 0,95$**

Коэффициент пульсации светового потока, %

**$\leq 1$**

Температура эксплуатации, °C

**от +10 до +35**

Вид климатического исполнения

**УХЛ 4**


Класс защиты от поражения электрическим током

**I**

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.

<sup>1</sup> Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аperiodических переходных процессов.

## Вес и габариты<sup>2</sup>

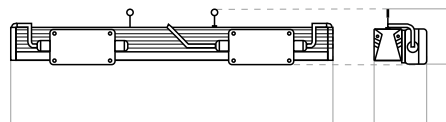

Высота, мм  
**108**


Длина, мм  
**1018 / 1518 / 2018 / 3018**

Ширина, мм  
**99**


<sup>2</sup> Значения соответствуют:  
L-fusion 36 / 55 / 70 / 110

Вес, кг: **3,3 / 3,8 / 4,7 / 5,6**


## L-fusion Retail Em – безопасность и стабильная работа в аварийном режиме

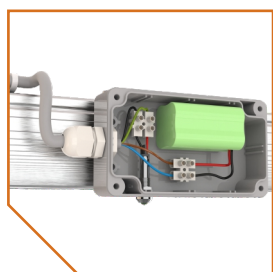

Световой поток в аварийном режиме - 200 лм



Драйвер собственной разработки, который обеспечивает защиту светильника от перегрева короткого замыкания и МКС-помех



Матовый рассеиватель обеспечивает равномерную засветку



На сайте компании можно  
подробно ознакомиться с  
полным каталогом продук-  
ции, узнать свежие новости

[www.ledel.ru](http://www.ledel.ru)

ул. Шамиля Усманова, 31а  
г. Казань, Россия, 420095  
E-mail: [info@ledel.ru](mailto:info@ledel.ru)  
Тел: 8 (800) 100-30-30