

L-industry NEW 12

LEDEL

Правильный свет –
выгодный свет®

Универсальный бытовой светильник



Внутреннее освещение жилых
и служебных помещений



Лестничные клетки



Гаражи



Подземные переходы



Основные характеристики



11 Вт
Мощность



IP 66 / 54²
Степень защиты



5 лет
Гарантия



1437 лм
Световой поток



Д/Г30/Г60/К15
Диаграммы



100 000 часов
Срок службы

Характеристики серии


Напряжение питания, В	от 140 до 430 ¹
Частота, Гц	50
Коэффициент мощности драйвера, η	$\geq 0,95$
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤ 1
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +40
Вид климатического исполнения	УХЛ 1 / УХЛ 3 ²
Класс защиты от поражения электрическим током	I

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.

¹ Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аperiodических переходных процессов

² Для светильников с диаграммой Д и рифленным стеклом

Вес и габариты

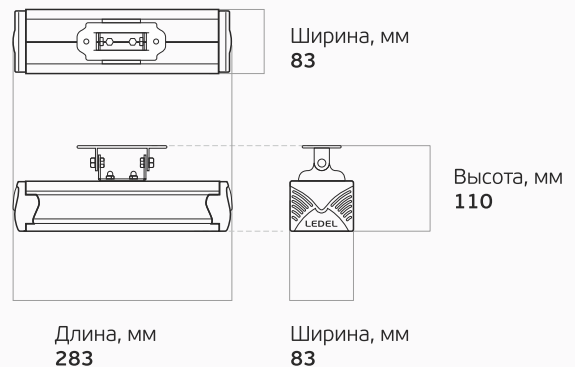

Длина, мм
283

Ширина, мм
83

Высота, мм
110

Вес, кг: **1,0**


L-industry NEW 12 – светильник для небольших помещений



Корпус изготавливается методом
экструзии из сплава алюминия



Возможно исполнение с низко-
вольным источником питания
с напряжением 12-36 В (DC)



Цельнометаллический алюми-
ниевый профиль позволяет
эффективно отводить тепло



На сайте компании можно
подробно ознакомиться с
полным каталогом продук-
ции, узнать свежие новости

www.ledel.ru

ул. Шамиля Усманова, 31а
г. Казань, Россия, 420095
E-mail: info@ledel.ru
Тел: 8 (800) 100-30-30