

L-office Balance

Светодиодная панель

LEDEL

Правильный свет –
выгодный свет®



Офисно-административные пространства

Основные характеристики



30 Вт
Мощность



IP 40
Степень защиты



5 лет
Гарантия



3230 лм
Световой поток



Д
Диаграммы



100 000 часов
Срок службы

Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В

от 165 до 265 ¹

Частота, Гц

50

Коэффициент мощности драйвера, л

≥ 0,95

Коэффициент пульсации светового потока, %

≤ 1

Температура эксплуатации, °C

от +1 до +35

Вид климатического исполнения

УХЛ 4


Класс защиты от поражения электрическим током

I

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.


¹ Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аperiodических переходных процессов.

Вес и габариты

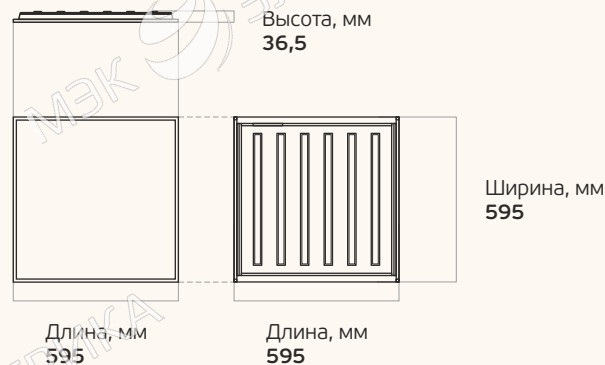


Вес, кг: **1,5**


L-office Balance – офисный светильник LEDEL с равномерной засветкой



Матовый рассеиватель
обеспечивает равномерную
освещенность



Защита от микросекундных
помех до 2 кВ и перегрева



Светильник представлен в
накладном и встраиваемом
креплении



На сайте компании можно
подробно ознакомиться с
полным каталогом продук-
ции, узнать свежие новости

www.ledel.ru

ул. Шамиля Усманова, 31а
г. Казань, Россия, 420095
E-mail: info@ledel.ru
Тел: 8 (800) 100-30-30