



# L-pixel Em

Модульный светильник  
с блоком аварийного питания

LEDEL

Правильный свет –  
выгодный свет®

- Производственные помещения
- Логистические центры
- Спортивные объекты

## Основные характеристики


- 50 - 300 Вт**  
Мощность
- IP 66**  
Степень защиты
- 5 лет**  
Гарантия
- 7500 - 45000 лм**  
Световой поток
- 100 000 часов**  
Срок службы
- Д, К15, Г30, Г60**  
Диаграммы

## Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В
Частота, Гц
Коэффициент мощности драйвера, $\eta$
Коэффициент пульсации светового потока, %
Температура эксплуатации, °C
Вид климатического исполнения
Класс защиты от поражения электрическим током

<b>от 165 до 430</b> <sup>1</sup>
<b>50</b>
<b>≥ 0,95</b>
<b>≤ 2</b>
<b>от +1 до +35</b>
<b>УХЛ 4</b>
<b>I</b>

## Вес и габариты

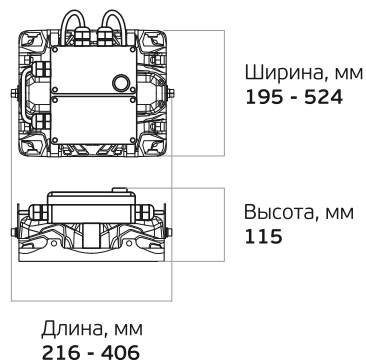

Вес, кг\*: **1,9 - 14,6**

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.


<sup>1</sup> Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аperiodических переходных процессов

\*для подвешенного исполнения


## L-pixel EM – модульный светильник с блоком аварийного питания



БАП с кнопкой контроля  
исправности режима  
аварийного освещения



2 типа крепления:  
подвес или кронштейн



Модульная конструкция.  
Светильник может состоять  
из одного двух, трёх, четырёх  
или шести модулей



На сайте компании можно  
подробно ознакомиться с  
полным каталогом продук-  
ции, узнать свежие новости

[www.ledel.ru](http://www.ledel.ru)

ул. Шамиля Усманова, 31а  
г. Казань, Россия, 420095  
E-mail: [info@ledel.ru](mailto:info@ledel.ru)  
Тел: 8 (800) 100-30-30