

L-industry II banner Em

Прожекторный светильник с аварийным блоком



- Производственные помещения
- Архитектурная подсветка
- Логистические центры
- Спортивные площадки

Основные характеристики

| | | |
|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 71 - 120 Вт Мощность | IP 65 Степень защиты | 5 лет Гарантия |
| 9230 - 18000 лм Световой поток | 100 000 часов Срок службы | Д, Г30, Г60, К15 Диаграммы |


Характеристики серии

| | |
|---|----------------------------------|
| Диапазон напряжения питания переменного тока, В | от 165 до 430¹ |
| Частота, Гц | 50 ± 10% |
| Коэффициент мощности драйвера, λ | ≥ 0,95 |
| Коэффициент пульсации светового потока, % | ≤ 1 |
| Температура эксплуатации, °С | от +1 до +35 |
| Вид климатического исполнения | УХЛ 4 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |

Технические характеристики актуальны приnomинальном напряжении – 220-230 В.

¹ Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней апериодических переходных процессов

Вес и габариты

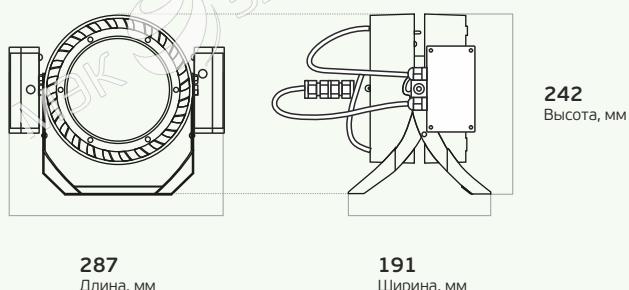


Вес, кг: 3,7

L-industry II banner Em – прожекторный светильник с аварийным блоком



Световой поток в аварийном режиме - 200 лм



Драйвер собственной разработки, который обеспечивает защиту светильника от перегрева короткого замыкания и МКС-помех



Специальная конструкция литого корпуса усиливает естественную конвекцию и обеспечивает эффективное охлаждение восходящими потоками воздуха



На сайте компании можно подробно ознакомиться с полным каталогом продукции, узнать свежие новости

www.ledel.ru

ул. Шамиля Усманова, 31а
г. Казань, Россия, 420095
E-mail: info@ledel.ru
Тел: 8 (800) 100-30-30