L-pixel

Базовая единица света

LEDEL

Правильный свет – выгодный свет®

- Производственные помещения
- Логистические центры
- Спортивные объекты

Основные характеристики

50 - 300 Вт
Мощность

IP 66
Степень защиты

5 лет
Гарантия

7 500 - 48 000лм
Световой поток

100 000 часов
Срок службы

К15 / Г30 / Г60
Диаграммы

Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В	**от 165 до 430** [1]
Частота, Гц	**50**
Коэффициент мощности драйвера, л	**≥ 0,95**
Коэффициент пульсации светового потока, %	**≤ 1**
Температура эксплуатации,°С	**от -60 до +40**
Вид климатического исполнения	**УХЛ 1**
Класс защиты от поражения электрическим током	**I**

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.

[1] Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней апериодических переходных процессов

Вес и габариты

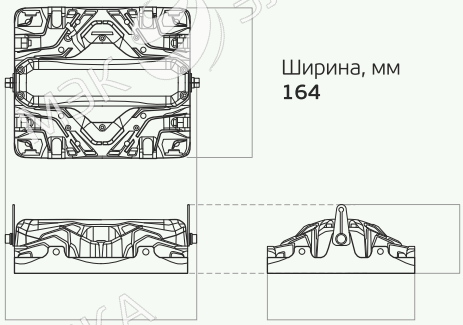

Вес, кг: **от 1,3**

L-pixel – базовая единица света

Светильник не доставляет трудностей в транспортировке, установке и эксплуатации, легко помещается в сумку или карман



Драйвер LEDEL обеспечивает трехступенчатую систему защиты от микросекундных помех до 4 кВ, скачков напряжения до 430 В и перегрева

Модульная конструкция, позволяет собирать установку различных форм, мощностей и размеров

На сайте компании можно подробно ознакомиться с полным каталогом продукции, узнать свежие новости

www.ledel.ru

ул. Шамиля Усманова, 31а
г. Казань, Россия, 420095
E-mail: info@ledel.ru
Тел: 8 (800) 100-30-30