

L-store Lite

Компактный светильник с креплением на шинопроводе


LEDEL



Общее или акцентное освещение в магазинах



Освещение музеев, автосалонов, галерей и стендов

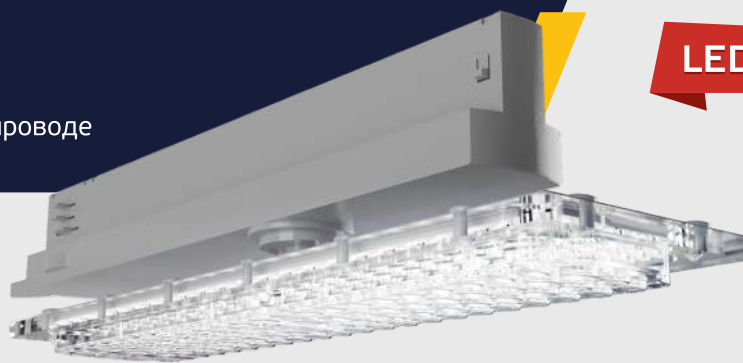

Основные характеристики



20 - 40 Вт

Мощность



IP20

Степень защиты



5 лет

Гарантия



2900 - 5500 лм

Световой поток



Д, К15, Г25, Г90, Г30x70

КСС



100 000 часов

Срок службы

Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В

от 165 до 265¹

Частота, Гц

50 ± 10%

Коэффициент мощности драйвера, η

≥ 0,9

Коэффициент пульсации светового потока, %

≤ 1

Температура эксплуатации, °С

от +1 до +35

Вид климатического исполнения

УХЛ4


Класс защиты от поражения электрическим током

I

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.

¹ Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аperiodических переходных процессов

Вес и габариты

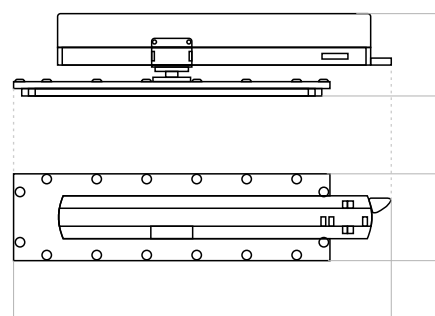

65

Высота, мм

70


Ширина, мм

301


Длина, мм

Вес, кг: **0,35**


L-store Lite – компактный светильник с креплением на шинопроводе



Серийно выпускается в 3-х цветах корпуса по RAL: 7038, 9003, 9005



Компактный размер и облегченный корпус уменьшают нагрузку на шинопровод



По индивидуальному техническому заданию доступны несерийные КСС

LEDEL

FEREKS

ieK Lighting

ARFA
ПОТОЛКИ И СВЕТ

Тел.: 8 800 100 30 30
E-mail: info@ledel.ru
E-mail: office@fereks.ru



united.ledel.ru