

L-fusion Retail Em

линейный светильник с аварийным блоком

LEDEL

Правильный свет –
выгодный свет®



Торговые площадки

Основные характеристики



36 - 110 Вт
Мощность



IP 40
Степень защиты



5 лет
Гарантия



5040 - 15400 лм
Световой поток



Д
Диаграмма



100 000 часов
Срок службы

Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В

от 165 до 265 ¹

Частота, Гц

50

Коэффициент мощности драйвера, η

$\geq 0,95$

Коэффициент пульсации светового потока, %

≤ 1

Температура эксплуатации, °C

от +10 до +35

Вид климатического исполнения

УХЛ 4


Класс защиты от поражения электрическим током

I

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.

¹ Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аperiodических переходных процессов.

Вес и габариты²

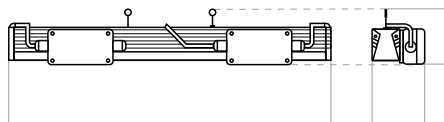

Длина, мм
1018 / 1518 / 2018 / 3018


Ширина, мм
99

Высота, мм
108

² Значения соответствуют:
L-fusion 36 / 55 / 70 / 110

Вес, кг: 3,3 / 3,8 / 4,7 / 5,6


L-fusion Retail Em – безопасность и стабильная работа в аварийном режиме



Световой поток в аварийном режиме - 200 лм



Драйвер собственной разработки, который обеспечивает защиту светильника от перегрева короткого замыкания и МКС-помех



Матовый рассеиватель обеспечивает равномерную засветку



На сайте компании можно
подробно ознакомиться с
полным каталогом продук-
ции, узнать свежие новости

www.ledel.ru

ул. Шамиля Усманова, 31а
г. Казань, Россия, 420095
E-mail: info@ledel.ru
Тел: 8 (800) 100-30-30