# L-school

Освещение образовательных учреждений

Образовательные учреждения

LEDEL

Правильный свет – выгодный свет®

## Основные характеристики

**15 - 50 Вт**
Мощность

**IP 20 / 54**
Степень защиты

**5 лет**
Гарантия

**1500 - 6250 лм**
Световой поток

**Д**
Диаграммы

**100 000 часов**
Срок службы

## Характеристики серии

| | |
|---|---|
| Диапазон напряжения питания переменного тока, В | **от 165 до 265*** **от 140 до 265 [1]** |
| Частота, Гц | **50** |
| Коэффициент мощности драйвера, л | **≥ 0,95** |
| Коэффициент пульсации светового потока, % | **≤ 1** |
| Температура эксплуатации,°С | **от +1 до +35** |
| Вид климатического исполнения | **УХЛ 4** |
| Класс защиты от поражения электрическим током | **II** |

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.
* L-shcool Standart 16 / 32
[1] Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней апериодических переходных процессов.

## Вес и габариты [2]

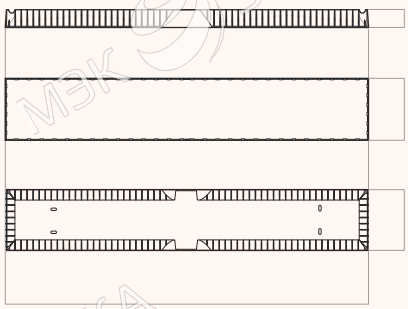

Высота, мм
**57**

Ширина, мм
**200**

Ширина, мм
**200**

Длина, мм
**595 / 1200 / 1200**

[2] Значения соответствуют:
L-shcool Standart 16 / 32 / 55
L-shcool Premium 16 / 32 / 55

Вес, кг: **1,0 / 1,7 / 1,7**

## L-school – заботится о комфорте



Акриловый рассеиватель с рифлёной поверхностью «микропризма» обеспечивает равномерную освещенность и максимальную светопрозрачность

Драйвер LEDEL обеспечивает защиту от скачков напряжения и перегрева

Легко устанавливается как во встраиваемые потолки, так и на любую ровную поверхность благодаря универсальному креплению

На сайте компании можно подробно ознакомиться с полным каталогом продукции, узнать свежие новости

www.ledel.ru

ул. Шамиля Усманова, 31а
г. Казань, Россия, 420095
E-mail: info@ledel.ru
Тел: 8 (800) 100-30-30

МЭК ЭЛЕКТРИКА