



L-pixel Em

Модульный светильник
с блоком аварийного питания

LEDEL

Правильный свет –
выгодный свет®

- Производственные помещения
- Логистические центры
- Спортивные объекты

Основные характеристики


- 50 - 300 Вт**
Мощность
- IP 66**
Степень защиты
- 5 лет**
Гарантия
- 7500 - 45000 лм**
Световой поток
- 100 000 часов**
Срок службы
- Д, К15, Г30, Г60**
Диаграммы

Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В
Частота, Гц
Коэффициент мощности драйвера, η
Коэффициент пульсации светового потока, %
Температура эксплуатации, °C
Вид климатического исполнения
Класс защиты от поражения электрическим током

от 165 до 430 ¹
50
≥ 0,95
≤ 2
от +1 до +35
УХЛ 4
I

Вес и габариты

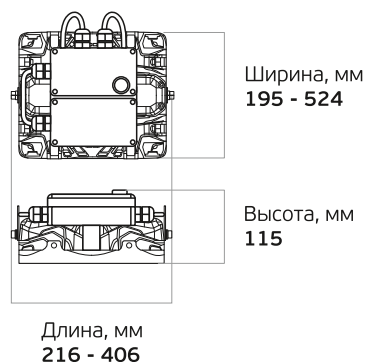

Вес, кг*: **1,9 - 14,6**

*для подвешеного исполнения


Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.

¹ Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аperiodических переходных процессов


L-pixel EM – модульный светильник с блоком аварийного питания



БАП с кнопкой контроля
исправности режима
аварийного освещения

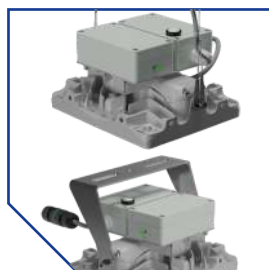

2 типа крепления:
подвес или кронштейн



Модульная конструкция.
Светильник может состоять
из одного двух, трёх, четырёх
или шести модулей



На сайте компании можно
подробно ознакомиться с
полным каталогом продук-
ции, узнать свежие новости

www.ledel.ru

ул. Шамиля Усманова, 31а
г. Казань, Россия, 420095
E-mail: info@ledel.ru
Тел: 8 (800) 100-30-30