

L-spot

Безупречный акцентный свет

LEDEL

Правильный свет –
выгодный свет®



Торговые площади



Выставочные залы



Музеи



Автосалоны



Офисно-административные пространства

Основные характеристики



10 – 40 Вт
Мощность



IP 20
Степень защиты



5 лет
Гарантия



1100 – 4000 лм
Световой поток



K15-Г60
Диаграммы



100 000 часов
Срок службы

Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В

от 202 до 254¹

Частота, Гц

50

Коэффициент мощности драйвера, λ

$\geq 0,95$

Коэффициент пульсации светового потока, %

≤ 5

Температура эксплуатации, °C

от -1 до +35

Вид климатического исполнения

УХЛ 4


Класс защиты от поражения электрическим током

I

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.

¹ Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аperiodических переходных процессов.

Вес и габариты ²

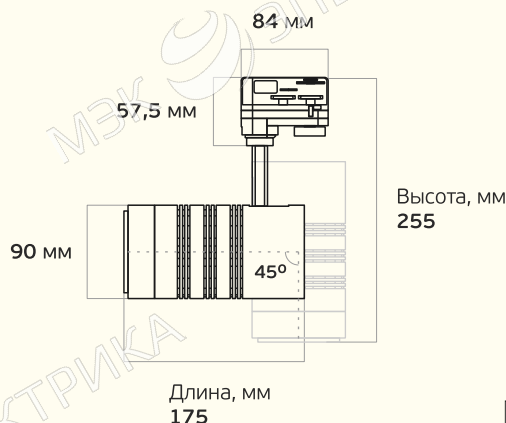

Вес, кг: **<1**

L-spot – адаптируется под ваше пространство



Регулируемый угол светораспределения варьируется в диапазоне от 15° до 60°



Крепление на шинопровод позволяет менять расположение без дополнительных усилий



Низкое энергопотребление бережет бюджет и не создает дополнительную нагрузку на электрические сети



На сайте компании можно
подробно ознакомиться с
полным каталогом продук-
ции, узнать свежие новости

www.ledel.ru

ул. Шамиля Усманова, 31а
г. Казань, Россия, 420095
E-mail: info@ledel.ru
Тел: 8 (800) 100-30-30