



Паспорт

Светильник светодиодный «L-trade II 20», «L-trade II 45»

1 Основные сведения об изделии и технические данные

1.1 Светодиодный светильник «L-trade II 20», «L-trade II 45» (далее – Светильник) предназначен для общего внутреннего освещения производственных помещений, торговых залов, складов.

1.2 Светильник соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.

1.3 Основные технические характеристики представлены в Таблице 1 (измерения произведены при номинальном напряжении питания 230В). Измерения светотехнических характеристик произведены на гониофотометре по методам испытаний ГОСТ 34819-2021.

Таблица 1

Наименование светильника	L-trade II 20	L-trade II 45
Номинальное напряжение питания переменного тока, В ₁	230	
Диапазон рабочего напряжения питания переменного тока, В	от 165 до 430 ²	
Частота, Гц	50	
Напряжение питания постоянного тока, В	от 200 до 500	
Коэффициент мощности драйвера, λ	$\geq 0,95$	
Коэффициент пульсации светового потока, %*	не более 2	
Индекс цветопередачи, CRI	72 (80 ³)	
Потребляемая мощность, Вт*	19	37
Общий световой поток светильника ⁴ , лм	2660	5180
Цветовая температура, К*	4000, 5000	
Тип КСС	Д, ГСП105, ГСП-II, К15, Г30	
Габаритные размеры, В×Д×Ш, мм	133×531×50	133×1031×50
Масса, кг	0,8	1,3
Температура эксплуатации, °С	от минус 60 до плюс 40	
Вид климатического исполнения	УХЛ2	
Класс защиты от поражения электрическим током	I	
Степень защиты (IP)	66	
Световая отдача	140	
Тип рассеивателя	Поликарбонат ⁵	
Наличие защитного ударопрочного стекла	есть	
Степень защиты ударопрочного стекла (при наличии)	IK10	

¹ В наименовании светильника допускается обозначение 220В. Данные в паспорте считать приоритетными.

² Включение светильника осуществлять при номинальном напряжении питания с отклонением не более $\pm 10\%$.

³ CRI 80 для исполнения с диаграммами Д, ГСП105, ГСП2

⁴ Световой поток указан для исполнения с диаграммой Д с цветовой температурой 5000К без вторичной оптики. Уточненные значения светового потока светильника указаны в ies-файлах.

⁵ Для светильников с типом КСС Д, К15, Г30. При КСС ГСП105 и ГСП-II используется соответствующая дополнительная линза ГСП105 или ГСП-II.

* Характеристики могут изменяться в пределах $\pm 10\%$.

1.4 Производитель имеет право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения, не влияющие на безопасность, в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления светильника с целью улучшения его технических характеристик.

1.5 Общий вид и габаритные размеры светильника показаны на рисунках 1, 2.




Рисунок 1 Светильник «L-trade II 20» с поворотным креплением




Рисунок 2 Светильник «L-trade II 45» с поворотным креплением

2 Правила и условия безопасной эксплуатации

2.1 В процессе эксплуатации светильников следует соблюдать правила техники безопасности при работе с электроустановками.

2.2 Светильник необходимо эксплуатировать при соблюдении коэффициентов эксплуатации для естественного и искусственного освещения, указанных в таблице 4.3 СП 52.13330.2016.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- 1) ЭКСПЛУАТАЦИЯ БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ;
- 2) ЭКСПЛУАТАЦИЯ С ПОВРЕЖДЕННОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПРОВОДОВ И МЕСТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ;
- 3) ПРИМЕНЕНИЕ ДИММИРУЮЩИХ УСТРОЙСТВ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НЕ СОГЛАСОВАННЫХ С ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ, В СВЯЗИ С ВОЗМОЖНОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТЬЮ В РАБОТЕ СВЕТИЛЬНИКА.
- 4) ПРОВЕДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СВЕТИЛЬНИКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ;
- 5) ЭКСПЛУАТАЦИЯ СВЕТИЛЬНИКОВ НА РАССТОЯНИИ МЕНЕЕ 1 МЕТРА ОТ СВЕТОИЗЛУЧАЮЩЕЙ ЧАСТИ ДО ОСВЕЩАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ (не распространяется на светильники архитектурного освещения).
- 6) ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И МЕХАНИЧЕСКИХ ДОРАБОТОК В КОНСТРУКТИВ СВЕТИЛЬНИКОВ, А ИМЕННО УСТАНОВКА НА СВЕТИЛЬНИКИ ВСЕВОЗМОЖНЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ БОКСОВ И ЭЛЕМЕНТОВ, КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ И ЛОТКОВ, НЕШТАТНЫХ КРЕПЛЕНИЙ И ОСНАСТКИ, КАБЕЛЕЙ И УСТРОЙСТВ УПРАВЛЕНИЯ, НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ.
- 7) ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРОВОДА ПИТАНИЯ ПЛОСКОГО СЕЧЕНИЯ ПРИ НАЛИЧИИ НА СВЕТИЛЬНИКЕ ГЕРМЕТИЧНОГО КОННЕКТОРА, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЯ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ.
- 8) ЭКСПЛУАТАЦИЯ В УСЛОВИЯХ НАРУШЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ КЛИМАТИЧЕСКОГО ИСПОЛНЕНИЯ, УКАЗАННЫХ В ТАБЛИЦЕ 1.

3 Правила и условия монтажа

3.1. Закрепить сетевой провод на светильнике с помощью фиксатора кабеля.

3.2. Подсоединить сетевые провода с помощью коннектора, согласно схеме на рисунке 3.

Подключение производить в соответствии с маркировкой, указанной на сетевом проводе, и при обеспечении герметичности монтируемого входного провода.

3.3 Убрать защитные пленки при наличии.

Светильник готов к эксплуатации.

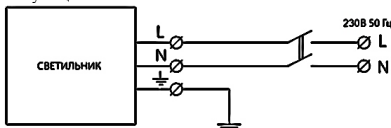


Рисунок 3 Схема подключения светильника

4 Правила хранения и транспортирования

4.1 В упаковке производителя при температуре от -40 °С до +50°С и относительной влажности воздуха до 98% (при +25 °С) при условии защиты от механических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков и агрессивных сред.

4.2 При перевозке и осуществлении погрузочно-разгрузочных работ необходимо следовать требованиям манипуляционных знаков, нанесенных на упаковку.

5 Утилизация

5.1 Выработавший свой срок службы светильник относится к отходам IV класса опасности (малоопасные).

После окончания срока службы светильника его необходимо сдать в специализированную организацию,

имеющую лицензию на осуществление деятельности по утилизации опасных отходов.

6 Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии производителя

Срок службы светильников составляет 25 лет (при 12-ти часовой эксплуатации в сутки) при условии соблюдения требований действующей эксплуатационной документации, обязательного технического освидетельствования и обслуживания каждые 5 лет в условиях службы сервиса производителя и/или сертифицированных сервисных центров производителя.

Гарантийный срок эксплуатации светильника составляет 60 месяцев с даты поставки или покупки светильника, но не более 64 месяцев с даты его производства.

Производитель (поставщик) обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя, при соблюдении им условий хранения, транспортирования, эксплуатации и монтажа светильника, указанных в настоящем паспорте, в течение гарантийного срока.

К гарантийному ремонту принимаются светильники, при наличии подтверждающих документов об их приобретении и сохранности защитной маркировки.

Гарантия не распространяется на светильники, недостатки которых возникли вследствие **нарушения** покупателем:

- нормальных условий эксплуатации,
- правил и условий безопасной эксплуатации (пункт 2), правил и условий монтажа (пункт 3) и правил хранения и транспортирования (пункт 4), указанных в настоящем паспорте.

Производитель не несет ответственность и не компенсирует затраты покупателя на строительно-монтажные работы, связанные с техническим обслуживанием и ремонтом светильника.

7 Возможные неисправности и методы их устранения

Характер неисправности	Вероятная причина	Метод устранения
Светильник не включается	Плохой контакт соединения проводов	Обеспечить хороший контакт
	Неверное подключение проводов	Проверить правильность соединения.
	Отсутствие напряжения в сети	Проверить питающую сеть и обеспечить номинальное напряжение
Горят не все светодиоды	Неисправность светильника	Обратиться к поставщику
Внимание! Все работы производить при обесточенной электросети		

8 Свидетельство о приёме

8.1 Заводской номер светильника нанесен на корпус при помощи лазерной маркировки и дублируется на упаковке и в настоящем паспорте.

8.2 Расшифровка серийного номера:

S/N 0 1 0 1 1 1 2 3 4 5

ДЕНЬ	МЕСЯЦ	ГОД	
Дата изготовления			номер светильника

Изготовитель: ООО «ЛЕДЕЛ», Россия

420095, г.Казань, ул. Ш.Усманова, д.31а

Тел./факс: +7 (843) 564-20-70

www.ledel.ru

e-mail: info@ledel.ru

Дата выпуска _____

Заводской номер _____

ОТК _____

М.П.

Реестр серийных номеров светильников

1	S/N: 2208220564	L-trade II 20/19/K15/4,0K/01/IKVI-21/220AC IP66
2	S/N: 2208220565	L-trade II 20/19/K15/4,0K/01/IKVI-21/220AC IP66
3	S/N: 2208220566	L-trade II 20/19/K15/4,0K/01/IKVI-21/220AC IP66
4	S/N: 2208220568	L-trade II 20/19/K15/4,0K/01/IKVI-21/220AC IP66
5	S/N: 2208220569	L-trade II 20/19/K15/4,0K/01/IKVI-21/220AC IP66
6	S/N: 2208220570	L-trade II 20/19/K15/4,0K/01/IKVI-21/220AC IP66
7	S/N: 2208220571	L-trade II 20/19/K15/4,0K/01/IKVI-21/220AC IP66
8	S/N: 2208220572	L-trade II 20/19/K15/4,0K/01/IKVI-21/220AC IP66
9	S/N: 2208220573	L-trade II 20/19/K15/4,0K/01/IKVI-21/220AC IP66
10	S/N: 2208220574	L-trade II 20/19/K15/4,0K/01/IKVI-21/220AC IP66
11	S/N: 2208220575	L-trade II 20/19/K15/4,0K/01/IKVI-21/220AC IP66
12	S/N: 2208220576	L-trade II 20/19/K15/4,0K/01/IKVI-21/220AC IP66
13	S/N: 2208220577	L-trade II 20/19/K15/4,0K/01/IKVI-21/220AC IP66
14	S/N: 2208220578	L-trade II 20/19/K15/4,0K/01/IKVI-21/220AC IP66
15	S/N: 2208220579	L-trade II 20/19/K15/4,0K/01/IKVI-21/220AC IP66
16	S/N: 2208220579	L-trade II 20/19/K15/4,0K/01/IKVI-21/220AC IP66
17	S/N: 2208220580	L-trade II 20/19/K15/4,0K/01/IKVI-21/220AC IP66
18	S/N: 2208220581	L-trade II 20/19/K15/4,0K/01/IKVI-21/220AC IP66
19	S/N: 2208220582	L-trade II 20/19/K15/4,0K/01/IKVI-21/220AC IP66
20	S/N: 2208220583	L-trade II 20/19/K15/4,0K/01/IKVI-21/220AC IP66
21	S/N: 2208220584	L-trade II 20/19/K15/4,0K/01/IKVI-21/220AC IP66
22	S/N: 2208220585	L-trade II 20/19/K15/4,0K/01/IKVI-21/220AC IP66
23	S/N: 2208220586	L-trade II 20/19/K15/4,0K/01/IKVI-21/220AC IP66
24	S/N: 2208220587	L-trade II 20/19/K15/4,0K/01/IKVI-21/220AC IP66